
Shenzhen Xinjiale Electronic Commerce Co., Ltd.
E-mail: automotive@powrun.net
ADD: 98 Pingxin North Road, Pinghu Street,
Longgang District, Shenzhen
MADE IN CHINA
CE FC RoHS

POWRUN

User Manual
Jump Starter

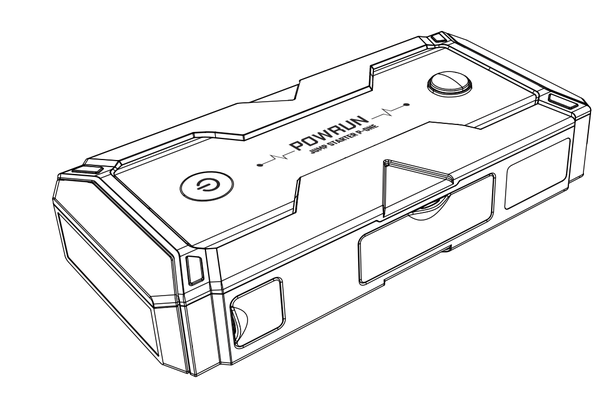

Model: P-ONE


Contents

English ---------- 01~10
Français ---------- 11~20
Español ---------- 21~30
Italiano ---------- 31~40


材质: 105铜版纸
印刷: 单黑双面印刷
装订方式: 骑马装订
尺寸: 90*180mm
注: 请不要把目录页放在封面背面页

Thank you for choosing POWRUN P-ONE smart car jump starter. Please read the user manual carefully before using and keep it for further reference.

A. PARTS AND FUNCTIONAL DESCRIPTION

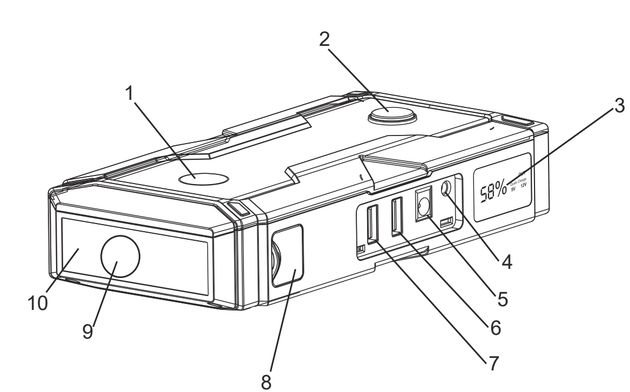


1. Power Button
2. Compass
3. LCD Screen
4. 15V/1A Input
5. 12V/10A Output
6. 5V/2.1A Output
7. Quick Charge Output
8. 12V Smart Jumper Socket
9. LED Flashlight (Stable/Strobe/SOS)
10. Emergency Light

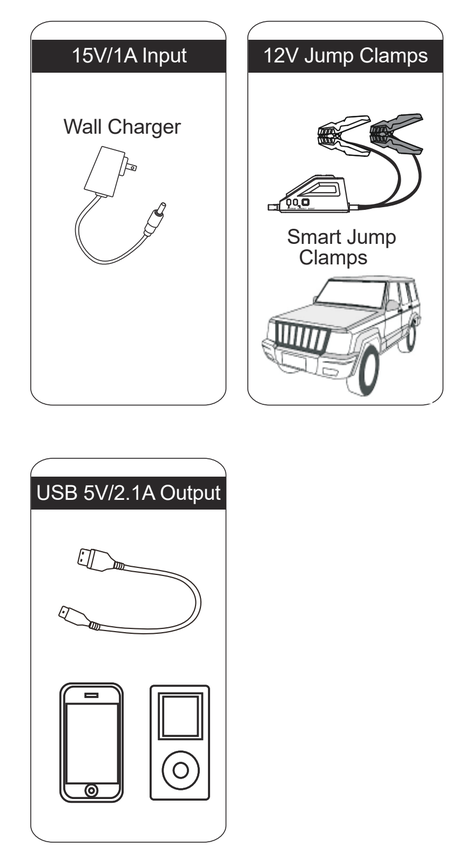


B. LCD SCREEN DISPLAY

Press the power button, the LCD screen will show the remaining power of the P-ONE. When it is fully recharged,it will show 100%,while XX%indicates there is XX% power left.The product is being charged when LCD screen shows "IN". The LCD screen will show "OUT" when the 5V/9V quick charge or 12V output is being used.

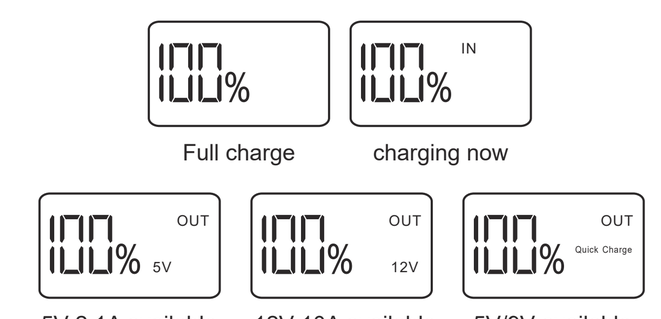


Steps To Charge The P-ONE

1. Plug the wall charger into the universal socket.
2. Plug the end of the wall charger into the 15V input port of P-ONE.

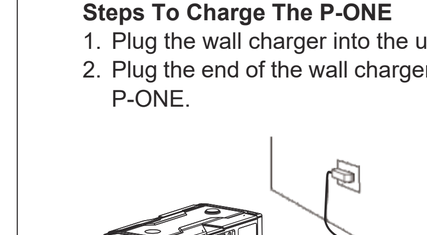

How To Jump Start 12V Vehicles




1. Firstly, plug the blue end of the jump clamps into the host of P-ONE.
2. Secondly, connect the jump clamps with the car battery, red to positive (+) battery terminal and black to negative (-).
3. Then operate with the following instruction:

Graphic	Green Light	Red Light	Reason/Solutions
	ON	OFF	The connection is correct, ready to start your car.
	Blinking	OFF	The power of the car battery is too low or the car battery is totally dead. Press "BOOST" button, the green light will turn on then start the engine in 30 seconds.
	OFF	OFF	
	OFF	ON	The internal battery is too hot, allow the unit to cool / The P-ONE is at low power capacity / Please connect tightly the unit and clamps again.
	OFF	Blinking	Overcurrent protection, wait for at least 30 seconds.
	Blinking	Blinking	Temperature protection initiates, wait 10 mins resume automatically.
	Red light on with Buzzing		Reverse the battery connections, please reconnect the poles correctly until the green light on.

1. Make sure all of the connections right and then start the engine.
2. Once you have started your engine, disconnect the clamps, and remove the P-ONE.

Use P-ONE To Charge Your Cell Phone And Tablet

1. Plug the USB cable into the USB quick charge output of the device.
2. Connect the Micro-USB end with your cell phone or tablet.
3. Push the power button, the device will charge your cell phone or tablet.

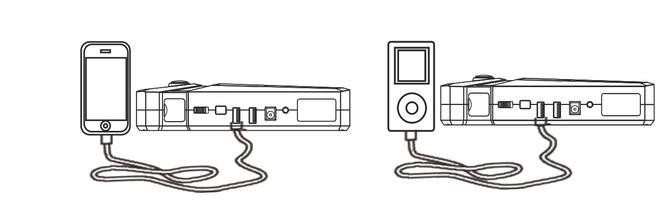

LED Flash Light Instructions

1. Hold the power button for a few minutes to turn on the flash light. Press one more time to change the modes from Stable, Strobe, SOS to OFF.
2. Press the power button twice quickly to turn on the red emergency light. Press one more time to turn it OFF.

C. PART LIST

No.	Content name	Quantity
①	P-ONE	1
②	Smart Jumper Cable	1
③	Wall Charger	1
④	USB Cable	1
⑤	EVA Storage Case	1
⑥	User Manual	1
⑦	Warranty Card	1

D. TECHNICAL SPECIFICATION

Model: P-ONE
Size: 185*87*40mm
Weight: 550g
Battery Capacity: 18000mAh (66.6Wh)
Output: 5V/9V Quick Charge; 5V/2.1A; 12V/10A; 12V Jumper Socket
Input: 15V/1A
Full Charging Time: 4.5h
Starting Current: 500A (3s), 300A (5s)
Peak Current: 2000A
Waterproof Level: IP65
Working Temperature: -20°~60°(-4°F~140°F)

E. FAQ：

Q: How to turn off the device?
A: This device is equipped with intelligent detection system and will shut down automatically in 30 seconds once there is no load or it is fully charged.

Q: How long will it take before the device is fully charged?
A: It will take about 4.5 hours with the 15V/1A wall charger.

Q: How many times can P-ONE charge the cell phone?
A: It depends on the capacity of your cell phone. Taking iPhone 6 as an example, P-ONE can charge it about 7 times.

Q: How many times can this device jump start a vehicle when it is fully charged?
A: It can jump start the vehicle about 25 times.

Q: What is the lifetime of P-ONE?
A: About 3-5 years in general condition.

Q: How long can P-ONE hold a charge?
A: With scientific circuit design, can P-ONE hold charge up to 12 months. But in order to extend the service life of the lithium battery, we suggest to charge it every three months.

F. TROUBLE SHOOTING

If the following operations can not solve your problems, please stop using the device and contact the manufacturer with E-mail: automotive@powrun.net.

Problem	Reason	Solution
Nothing happens when press the power button.	The voltage of P-ONE isreally low and trigger thelow power protection to shut down the device.	Plug the wall charger into the P-ONE to recharge it.

G. COMPOSITIONS AND AMOUNT OF TOXIC AND HARMFUL SUBSTANCES IN P-ONE

TOXIC AND HARMFUL SUBSTANCES					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O
O：Indicate all homogeneous materials'hazardous substances content are below the MCV limit specified in the Standard 2002/95/EC(RoHS).					


H. WARNING

1. Read the instruction carefully before using the device.
2. Leave the device far from children.
3. Do not place the product in an environment where the tempera-ture exceeds 60°(140°F).
4. Do not shower dip the product in water.
5. Do not place the product in an extremely hot environ-ment or fire.
6. Do not operate the product in an explosive environment, such as in the flammable liquids, gases or dust environ-ment.
7. Do not use the device as a toy.
8. Do not use this device as a car battery charger to charge car batteries for extended periods of time.
9. Do not drop the product. If the product is impacted or damaged, it must be repaired by a qualified technician.
10. Do not use damaged or modified battery packs. Damage or modification of batteries may have unpre-dictable consequences, increasing the risk of fire, explosion, and injury.
11. To reduce the risk, keep away from children when using the device.
12. Make sure someone is nearby when you are using the device.
13. Please remove metal accessories such as rings, bracelets and necklaces before using the product to prevent the metal from falling into the hole and cause short circuit.
14. Please make sure that the power is above 75% when you use it to start your car.


15. The product is only suitable for starting 12V gasoline and diesel vehicles. It may be dangerous if used for other purposes. Do not use it on equipment such as
16. airplanes and ships.
This device can not power all 12V automotive products. Current-y, it can only power some small automotive electronics, such as portable tire air pumps.
17. Please ensure that the blue end of the smart jump clamps is fully inserted into the product 12V car start port when you use it to start your car, otherwise the blue end may melt.
18. Please use the jump clamps which comes with the device only. When the battery clip or wire is damaged, please stop using it to avoid personal injury such as fire and electric shock.
19. Do not use the clamps to power other equipment.
20. Before starting, make sure there is no rust and foreign matter at he interface, and tightly connect the device with the jump clamps.Non-tight connection will affect the starting performance of the device.
21. Do not use the device to start the car while it is being charging.
22. Do not use the device to continuously start the car more than 3 times.It may cause the product to overheat and damage the product. Each starting should be separated by two minutes.
23. After successfully starting, please remove the product from the car battery within 30s, otherwise it may cause damage.
24. Do not charge the device immediately after use it to start the car successfully.
25. Please charge it in the environment temperature between 0°~45°(32°F~113°F).
26. Please use the comes with wall charger or the same specificationcharger to charge the device.
27. In extreme cases, the battery may leak. Do not touch the liquid directly with your hands or skin. If you accidentally touch it, rinse it off immediately with soap and water. If you accidentally get into your eyes, rinse your eyes with cold water for at least 10 minutes and seek medical attention immediately.
28. If the product battery leaks, please recycle it with the appropriate equipment immediately.
29. Lithium battery based products should be disposed according to local regulationsat at the end of the product's life.

Merci de choisir POWRUN P-ONE Booster. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation et le conserver pour référence.

A. LA DESCRIPTION DES PIÈCES ET DES FONCTIONS

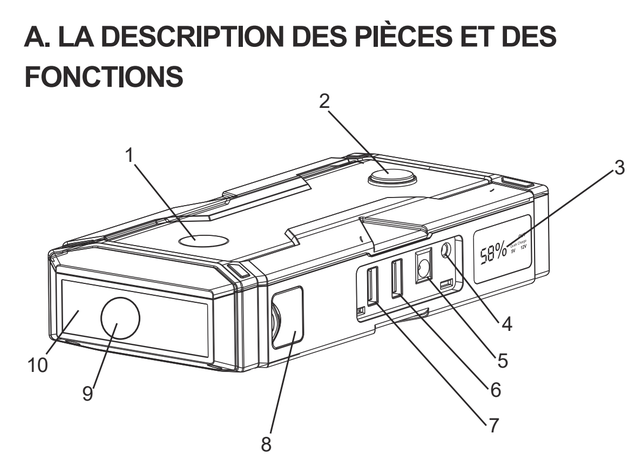


1. Interrupteur
2. Boussole
3. LCD écran
4. 15V/1A entrée
5. 12V/10A sortie
6. 5V/2.1A sortieS
7. ortie de charge rapide
8. 12V Port de démarrage
9. LED lampe de poche(SOS)
10. Lampe d'avertissement

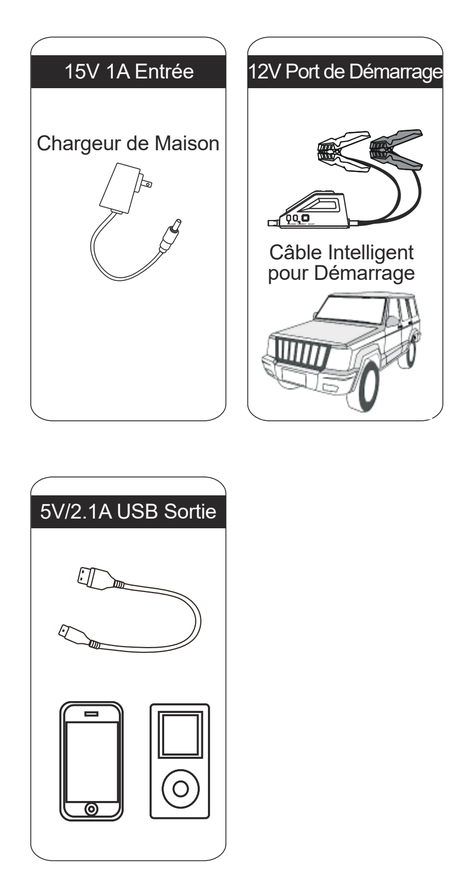


B. L'AFFICHAGE DE LED ÉCRAN

Appuyer sur l'interrupteur, l'écran montre XX%, indique la batterie a XX% de l'électricité. L'écran montre 100%, indique l'électricité complète. Quand l'écran montre "IN", indique le booster est en train d'être rechargé.Quand l'écran montre "OUT", indique vous êtes en train d'utiliser 5V/9V charge rapide ou 12V sortie.

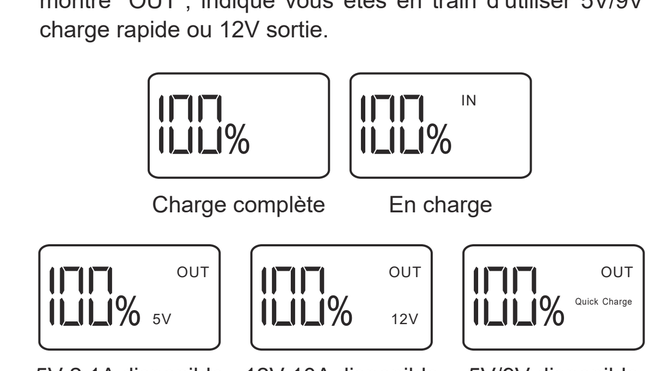


Comment Recharger le Produit

1. Brancher le chargeur mural dans la prise universelle-
2. Brancher le chargeur mural au port d'entrée 15V 1A de P-ONE

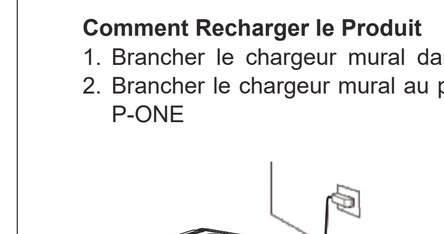

Comment Démarrer 12V Voiture




1. Connecter la prise bleue avec le booster et veuillez assurer que l'indicateur de prise est éteint.
Connecter les pinces avec les polarités
2. de batterie, rouge à positive(+), noir à négative(-).
3. Veuillez suivre les instructions comme suit:.

Graphique	Voyant Vert	Voyant Rouge	Raison/Solutions
	ON	OFF	La connexion est correcte, prêt à démarrer votre voiture.
	clignotant	OFF	La puissance de la batterie de voiture est trop faible ou la batterie de voiture est totalement morte. Appuyer sur le bouton «BOOST», le voyant vert s'allumera puis démarrera le moteur en 30 secondes.
	OFF	OFF	
	OFF	ON	La batterie interne est trop chaude, veuillez laisser l'appareil refroidir / P-ONE est à faible capacité de puissance / Veuillez connecter fermement l'appareil et les pinces à nouveau.
	OFF	clignotant	Protection contre les surintensités, veuillez attendre au moins 30 secondes.
	clignotant	clignotant	La protection contre la température démarre, veuillez attendre 10 minutes pour reprendre automa-tiquement.
	Le voyant rouge s'allume avec bip		Inverse connection de la batterie, veuillez reconnectercorrecte-ment les pôles jusqu'àce que le voyant vert s'allume.

1. START votre allumage de voiture.
2. Retirer les pinces après le démarrage de voiture.

Comment Charger Les Produits Électroniques

1. Connecter le USB câble avec le booster.
2. Connecter le câble avec votre téléphone mobile/tablette ou Kindle
3. Appuyer sur l'interrupteur pour commencer le charge-ment.

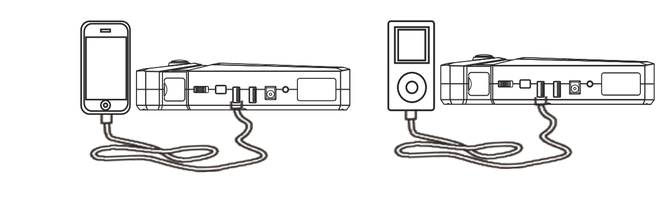

Les Modes Différents De LED Lampe

1. Appuyer sur l'interrupteur pendant 3 secondes pour allumer le mode de lumière forte. Puis appuyer successivement sur l'interrupteur, suivi de: clignotante, SOS, éteinte.
2. Appuyer deux fois sur l'interrrupteur pour allumer la lampe rouge d'avertissement, et appuyer à nouveau pour l'éteindre.

C. CONTENU DE L'EMBALLAGE

No.	Nom d'accessoire	Quantité
①	Booster	1
②	Câble Intelligentpour démarrage	1
③	Chargeur Mural	1
④	USB Câble	1
⑤	EVA Sacoche	1
⑥	Manuel	1
⑦	Carte de Garantie	1

D. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Modèle: P-ONE
Taille: 185*87*40mm
Poids: 550g
Capacité: 18000mAh (66.6Wh)
Sortie: 5V/9V charge rapide, 5V/2.1A, 12V/10A, 12V port de démarrage
Entrée: 15V/1A
Temps de charge complète: 4.5 h
Courant de démarrage: 500A(3s) 300A(5s)
Courant de crête: 2000A
Classe étanche: IP65
Température de travail: -20℃~60℃

E. QUESTION GÉNÉRAL

Q: Comment éteindre le booster?
A: Ce produit a une fonction de détection intelligente, une fois qu'il n'y a plus d'utilisation ou de charge, le booster se met automa-tiquement ferme après 30s pour économiser l'énergie.

Q: Combien de temps faut-il pour charger P-ONE?
A: Il faut environ 4.5 heures pour charger complètement par l'entrée 15V 1A.

Q: Combien de fois peut-il P-ONE charger les téléphones ?
A: Ça dépend de la batterie du téléphone. Prenez iPhone6 par exemple, il peut être rechargé 7 fois.

Q: Combien de fois peut-il P-ONE démarrer la voiture après une charge complète?
A: Au plus 25 fois après une charge complète.

Q: Combien de temps dure la vie de POWRUN P-ONE?
A: Généralement 3~5 ans sous les conditions normales.

Q: Combien de temps peut-il P-ONE garder l'électricité?
A: Au plus 12 mois après une charge complète. Mais pour prolonger la durée de vie et éviter la situation inattendue, il est recommandé de le recharger tous les 3 mois.

F. DÉPANNAGE

Si les solutions suivantes ne peuvent pas résoudre votre problème, veuillez cesser d'utiliser P-ONE et contacter le fabricant par e-mail: automotive@powrun.net.

Phénomène	Cause	Action
Appuyez sur l'interrupteur, P-ONE n'a aucune réponse	À cause de la basse tension, la fonction d'auto-protection est démarrée et coupe le circuit.	Brancher la fiche de charge dans le port 15V 1A entrée pour activer le booster

G. LES NOMS ET LA TENEUR DES SUBSTANCES OU DES ÉLÉMENTS TOXIQUES ET DANGEREUSES

Des substances ou des éléments toxiques et dangereuses					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O
O: Indique que la teneur des substances nocives dans les matériauxhomogènes est inférieure à MCV limite spécifiée dans la Norme 2002/95/EC(RoHS)..					


H. AVERTISSEMENT

1. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le booster.
2. Il est interdit de placer ce produit auprès des enfants.
3. Ne pas mettre le produit dans un environnement dont la température dépasse 60°C.
4. Ne pas immerger le produit dans l'eau.
5. Ne placer pas le produit dans les endroits très chauds ou dans le feu.
6. Ne pas utiliser le produit dans les atmosphères explosives comme le liquid inflammable, le gaz ou la poussière.
7. Ne le traitez pas comme un jouet.
8. Veuillez ne pas l'utiliser comme la batterie de voiture.
9. Ne faire pas tomber le booster. Veuillez demander aux techniciens professionnels s'il est endommagé.
10. Ne pas utiliser les batteries endommagées ou modifiées: la détériora-tion ou modification de la batterie peut avoir des conséquences imprévisibles, entraîner un incendie, une explosion et des blessures.
11. Ne laissez pas les enfants ou les faibles utiliser le produit sans surveillance.
12. Veuillez utiliser les accessoires équipés.
13. Pour éviter le risque de court-circuit causé par des objets métalliques tombant dans le trou, retirez les parures en métal tels que les bagues ,les bracelets et les colliers avant d'utiliser.
14. Assurez-vous que le booster a au moins 75% capacité avant de démarrer.Il n'est utilisé que pour des véhicules de 12 V.


15. Il est interdit de l'utiliser pour l'avion ou le navire qui possède les moteurs surchargés.
16. Veuillez retirer les pinces de la batterie de voiture après avoir réussit à démarrer la voiture.
17. Assurez-vous que la prise bleue est complètement insérée dans le port de démarrage, sinon la prise bleue peut être fondue.
18. Veuillez ne pas l'utiliser comme le chargeur de batterie.
19. Ne connecter pas la pince positive et négative ensem-ble quand le booster fonctionne.
20. Il est interdit d'utiliser ce booster si la pince ou le câble est endommagé(e).
21. Assurez-vous que tous les connecteurs de la batterie sont propres et que les pinces de la batterie est bien connectées avant de démarrer. Si le terminal de la batterie est sale ou trop corrodé, la performance de démarrage peut s'affaiblir.
22. Ne pas démarrer la voiture lorsque le booster se charge.
23. Ne démarrer pas plus de 3 fois continuellement. Sinon, cela entraînera une surchauffage pour endommager le produit. Il faut mieux de le refroidir pendant 2 minutes avant l'utilisationprochaine.
24. Retirez le produit de la batterie de voiture dans les 30s après avoir démarré, sinon cela pourrait causer des dégâts.
25. Ne pas réformer ou démonter le produit. Seulement un technicien professionnel peut le réparer.
26. Veuillez charger le produit à la température entre 0°C et 60°C.
27. Veuillez charger le booster seulement avec le chargeur inclus.
28. La fuite de batterie peut avoir lieu dans les conditions extrêmes. Veuillez ne pas le toucher directement par les mains si le liquid coule du produit. Veuillez laver immédiatement les mains avec savon s'il y a un contact direct avec la peau. Si le liquide contacte les yeux, il est nécessaire de laver les yeux avec de l'eau courante au moins 10 minutes et aller à l'hôpital immédiatement.
29. Veuillez recycler immédiatement le booster s'il commence la fuite de liquide.
30. Ce produit comprend la batterie lithium. Veuillez le disposer selon votre réglementation locale.

Gracias por elegir POWRUN P-ONE Arrancador de Coche. antes de usar, es importante que lea atentamente las instrucciones y guarde el manual para referencia.

A. PIEZAS Y DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

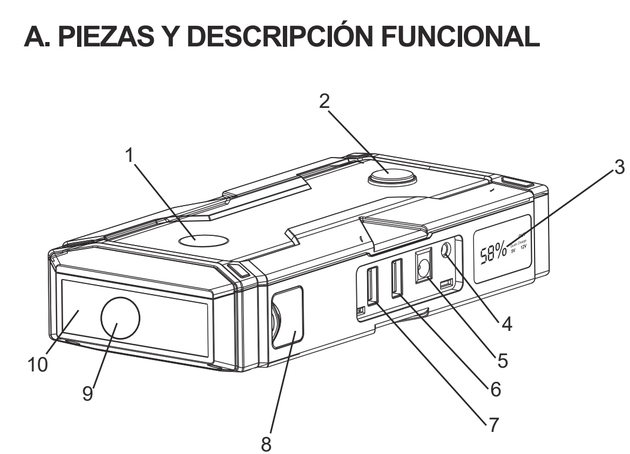


1. Interruptor de encendido
2. Brújula
3. Pantalla LCD
4. Puerto de entrada de 15V/1A
5. Puerto de salida de 12V/10A
6. Puerto de salida de 5V/2.1A
7. Puerto de salida de carga rápida
8. Puerto de arranque de 12 V
9. Linterna LED
10. Luz de advertencia roja 8

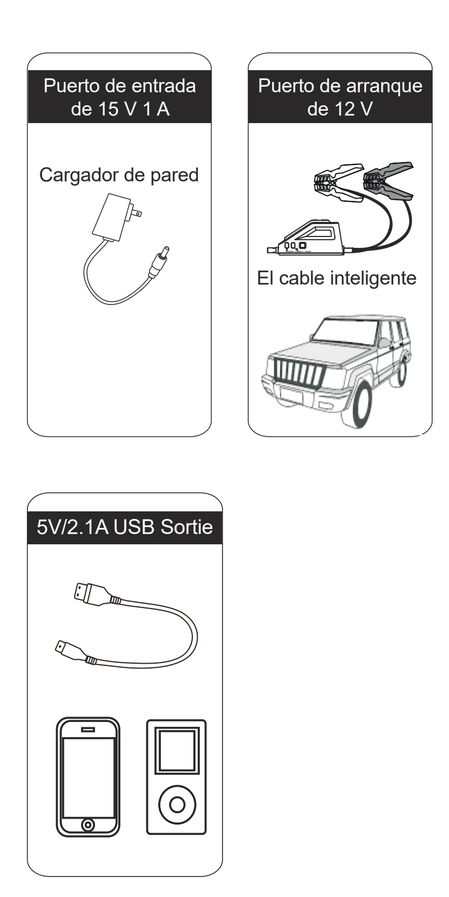


B. INSTRUCCIÓN DE LA PANTALLA LCD

Presione el botón del interruptor de encendido, la pantalla muestra XX%, lo que indica que la batería tiene el XX% de la carga. La pantalla muestra 100%, lo que indica que la batería está complemente cargada. Cuando se muestra "IN", indica que la carga está en progreso.La pantalla LCD mostrará "OUT" cuando se use la carga rápida de 5V / 9V o la salida de 12V.

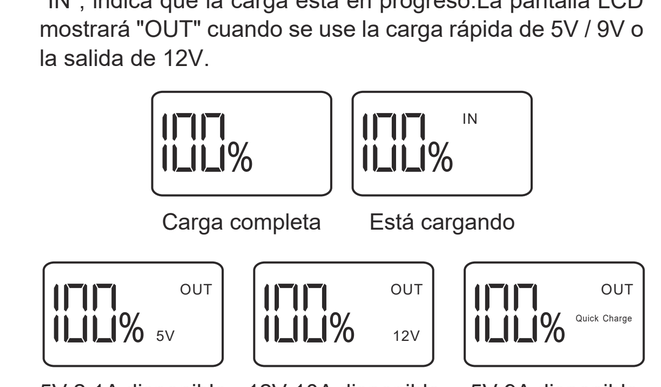


Cargar El Host Del Producto

1. Enchufe el cargador de hogar en la toma de corriente
2. Enchufe el cargador de hogar en el puerto de entrada 15 V 1 A del host de P-ONE

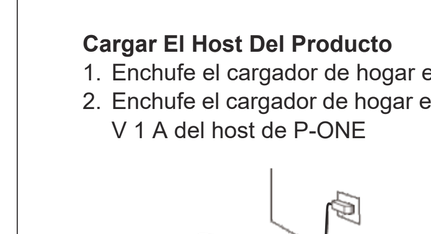

Arrancar El Coche 12 V




1. En primer lugar, conecte el extremo azul del indicador al host. Asegúrese de que el indicador de la batería esté apagado.
2. Conecte las pinzas correctamente a los polos positivos y negativos.Rojo pinza para positiva (+), negro para negativa (-);
3. Luego siga las siguientes instrucciones del indicador para hacer la operación apropiada

Gráfico	Luz Verde	Luz Roja	Causas / Soluciones
	Encendida	Apagada	La conexión es correcta, lista para arrancar su automóvil.
	Parpadeada	Apagada	El voltaje de la batería del automóvil es demasiado bajo o la batería del automóvil está totalmente descargada. Presione el botón "BOOST", la luz verde se encenderá y luego arrancará el coche en 30 segundos.
	Apagada	Apagada	
	Apagada	Encendida	La batería interna está demasiado caliente, deje que la unidad se enfríe / El P-ONE tiene poca batería / Vuelva a conectar firmemente la unidad y las pinzas.
	Apagada	Parpadeada	Protección contra sobrecorriente, espere al menos 30 segundos.
	Parpadeada	Parpadeada	Se inicia la protección de temperatura, espere 10 minutos y se reanude automáticamente.
	Luz roja encendida con pitido		La conexión está invierta,Vuelva a conectar los polis correctamente hasta que se encienda la luz verde.

1. Arranque su vehículo, gire el interruptor a la posición START.
2. Después de arrancar su coche con éxito, retire las pinzas.

Cargar Teléfonos Móviles / Tabletas Y Otros Productos Electrónicos

1. Conecte el puerto USB del cable al puerto de salida de carga rápida de la unidad
2. Conecte el conector de carga a su teléfono / tableta y otros componen-tes electrónicos
3. Presione el botón del encendido, el producto identificará automáti-camente los parámetros apropiados de productos electrónicos, y comenzará a cargar los teléfonos móviles / tabletas y otros productos electrónicos

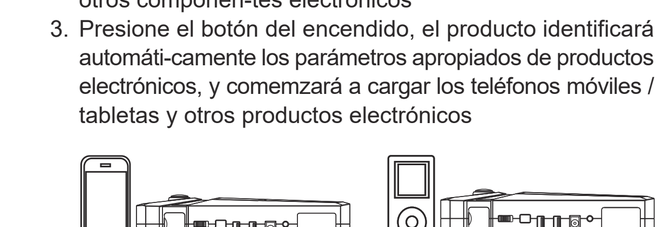

Cambiar Diferentes Modos De Luces LED

1. Mantenga presionado el botón del interruptor durante 3 segundos para iniciar la función de iluminación del LED. Luego presione el botón para cambiar, seguido de: luz foco, luz estroboscópica, SOS, apagado.
2. Presione rápidamente el botón dos veces para encender la luz roja de advertencia, presione el interruptor otra vez para apagarlo.

C. LISTA DE ACCESORIOS

No.	Nombre de accesorios	Cantidad
①	P-ONE	1
②	Cable inteligente	1
③	Cargador de pared	1
④	Cable USB	1
⑤	Paquete de almacenamiento de EVA	1
⑥	Manuel del usuario	1
⑦	Tarjeta de garantía	1

D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: P-ONE
Tamaño: 185*87*40mm
Peso: 550g
Capacidad: 18000mAh(66.6Wh)
Salida: Cargador rápido de 5V / 9V; 5V/2.1A; 12V/10A; 12V
Entrada: 15V/1A
Duración de carga completa: 4.5h
Corriente de arranque: 500A (3s) 300A(5s)
Corriente máxima: 2000A
Clasificación a prueba de agua: IP65
Rango de temperatura de funcionamiento: -20℃~60℃

E. PROBLEMAS FRECUENTES：

Q: Cómo se apaga el arrancador?
A: El producto tiene una función de detección inteligente. Una vez que no hay carga, o el producto electrónico termina la carga, el arrancador de coches se suspenderá automáticamente después de 30 segundos para ahorrar energía.

Q: ¿Cuánto tiempo lleva cargar el P-ONE?
A: Con el puerto de entrada de 15 V 1 A, tardará aproxima-damente 4,5 horas para cargar por completo.

Q: ¿Cuántas veces puede P-ONE cargar un teléfono móvil?
A: Dependiendo de la capacidad de la batería de su teléfono móvil, toma Iphone6 como ejemplo, se puede llenar 7 veces.

Q: ¿Cuántas veces puede P-ONE arrancar un automóvil
A: Unas 25 veces.

Q: ¿Cuánto dura la vida del P-ONE?
A: Se puede usar durante 3-5 años bajo uso normal.

Q: Queda el P-ONE sin uso después de cargar completamente, cuánto tiempo puede almacenarse?
A: El diseño del circuito P-ONE es muy científico, puede almacenarlo durante 6-12 meses sin uso, pero para prolongar la vida útil, se recomienda cargarlo una vez cada tres meses.

F. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si las siguientes "operaciones" no puede resolver los problemas que encuentra, deje de usar el P-ONE y póngase en contacto con nosotros: automotive@powrun.net.

Problema	Motivo	Solución
Presione el interruptor, pero no pasa nada	Como el voltaje de P-ONE es demasiado baja, se inicia la función de protección automática y corta el circuito	Enchufe el cargador en la entrada 15V/1A para activar

G. LOS NOMBRES Y CONTENIDOS DE SUSTANCIAS TÓXICAS, NOCIVAS Y ELEMENTOS DEL PRODUCTO

Sustancia y elemento peligroso					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O
O： Indica que el contenido de todos los materiales homogé-neos de las partesde la sustancia peligrosa es inferior a los límites especificados en la norma 2002/95 / CE (RoHS).					

H. ADVERTENCIAS


1. Antes de usar, lea atentamente las instrucciones.
2. No coloque este producto cerca de los niños.
3. No coloque el producto en un ambiente donde la temperatura exceda los 60 ° C.
4. No exponga el producto a la lluvia ni a la inmersión en agua.
5. No coloque el producto en condiciones extremadamente calientes o en un incendio.
6. No opere el producto en una atmósfera explosiva, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.
7. No use el producto como un juguete.
8. No utilice el producto en lugar de un cargador de coches.
9. No deje caer el producto. Si el producto se ve afectado o dañado, debe ser probado por un técnico calificado en baterías.
10. No utilice el producto en una batería dañada o modificada, ya que el daño o la modificación de la batería pueden tener consecuen-cias impredecibles y provocar incendios, explosiones y lesiones.
11. Con el fin de reducir el riesgo de lesiones, se debe utilizar una estrecha supervisión al usar este producto cerca de niños.
12. Asegúrese de que haya otras personas presentes cuando use el producto.
13. Para evitar el riesgo de cortocircuito de metal en el orificio, retire los accesorios metálicos como anillos, pulseras y collares antes de usar el producto.
14. Antes de arrancar el automóvil, asegúrese de que la batería sea superior al 75%.
El producto se utiliza para arrancar vehículos de gasolina
15. y diésel de 12V, puede ser peligroso si se utiliza para otros fines. Está prohibido su uso en equipos como

aviones y barcos.

16. No todos los productos automotrices de 12V son compatibles con esta unidad. Actualmente, solo puede alimentar algunos pequeños dispositivos electrónicos automotrices, como los portátiles compre-sores aire coche.
17. Asegúrese de que el extremo azul del cable inteligente esté completamente insertado en el puerto de arrancador de 12 V del producto, de lo contrario, el extremo azul podría derretirse.
18. Utilice las pinzas suministradas. Cuando las pinzas o el cable estén dañados, deje de usarlo para evitar lesiones personales como incendios, descargas eléctricas, etc.
19. No use las pinzas para alimentar otros dispositivos.
20. Para reducir el riesgo de daños en el enchufe y el cable de alimentación, desconecte la unidad principal del cable en el enchufe del cable inteligente.
21. Antes de comenzar, asegúrese de que no haya corrosión en la interfaz y que no se adhiera material extraño. Conecte la unidad principal al cable inteligente para evitar el impacto de la conexión de la interfaz.
22. No arranque el automóvil mientras carga la unidad.
23. No lo use más de 3 veces seguidas. Si lo hace, puede sobrecalentar el producto y dañarlo. Si necesita usar el producto para arrancar el automóvil varias veces, deje que el producto descanse durante dos minutos después de cada arranque, luego comience la próxima vez.
24. Después de arrancar con éxito el automóvil, retire el producto de la batería del automóvil dentro de los 30 segundos, de lo contrario, podría causar daños.
25. No cargue el producto inmediatamente después de arrancar el automóvil con este producto.
26. Cargue el artículo a temperatura ambiente de 0°C a 45°C
27. Utilice el cargador suministrado con el producto o el mismo tamaño que el puerto de entrada del host para cargar el producto.
28. En casos extremos, la batería puede tener fugas. No toque el líquido directamente con las manos o la piel. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con agua y jabón. Si accidentalmente entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua fría durante al menos 10 minutos y busque atención médica de inmediato.
29. Si la batería del producto tiene fugas, recíclelo inmediat-amente con el equipo apropiado.
30. Los productos a base de baterías de litio deben eliminarse de acuerdo con las normativas locales al final de su vida útil.

Grazie per aver scelto il POWRUN P-ONE Avviatore Batteria Auto. Leggere attentamente il manuale dell'utente prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.

A. PARTI E DESCRIZIONE FUNZIONALE

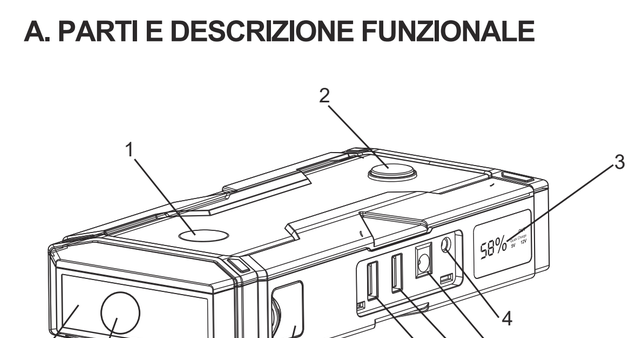


1. Interruttore di alimentazione
2. Bussola
3. LCD Schermo
4. Porta di ingresso 15V 1A
5. Porta di uscita 12 V 10A
6. Porta di uscita 5V/2.1A
7. Uscita di ricarica rapida
8. Interfaccia di 12V cavo jumper
9. Torcia a LED
10. Lampada Spia




B. VISUALIZZA DESCRIZIONE

Premere il tasto, lo schermo visualizza il XX%, indicando che la batteria ha il XX% della carica; il display mostra il 100%, indicando che la batteria è satura. Quando viene visualizzato "IN", indica che la ricarica è in corso.Il dispositivo è in carica quando lo schermo LCD mostra "IN". Lo schermo LCD mostrerà "OUT" quando viene utilizzata la carica rapida 5V / 9V o l'uscita 12V.

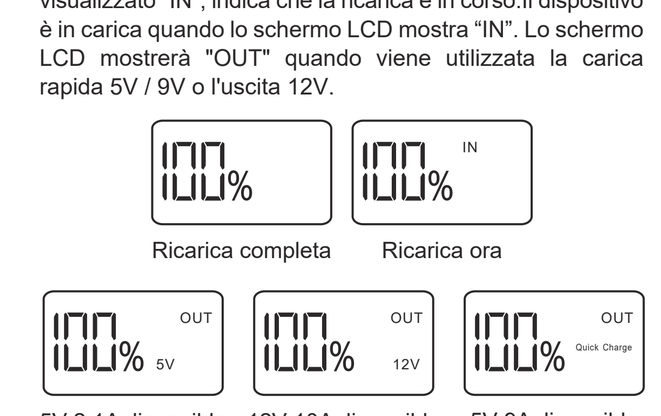

I Passaggi Per Ricaricare L'unità

1. Inserire il caricatore domestico attrezzato nella presa del caricatore
2. Inserire la spina del caricatore domestico nell'ingresso 15 V dell'host P-ONE.

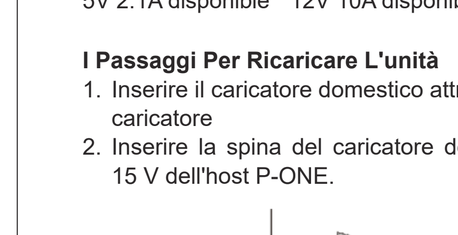

Passaggi Per Avviare I Veicoli (Solo 12V)




1. Collegare l'estremità blu del cavo jumper intelligente all'interfaccia del cavo jumper 12V sull'unità
2. Collegare i morsetti alla batteria del veicolo. Morsetto rosso su positiva (+), morsetto nero su negativa (-)
3. Operare secondo lo stato dell'indicatore di sicurezza

Grafico	Luce Verde	Luce Rossa	Ragione/Soluzioni
	Accesa	Spento	La connessione è corretta, pronta per avviare la tua auto.
	Lampeg-giante	Spento	La potenza della batteria dell'auto è troppo bassa o la batteria dell'auto è completamente scarica. Premere il pulsante "BOOST", la luce verde si accenderà quindi avviare il motore in 30 secondi.
	Spento	Spento	
	Spento	Accesa	La batteria interna è troppo calda, lasciare raffreddare l'unità / Il P-ONE ha una capacità di alimentazione bassa / Collegare saldamente l'unità e fissarla di nuovo.
	Spento	Lampeggiante	Protezione da sovracorrente, attendere almeno 30 secondi.
	Lampeg-giante	Lampeggiante	Protezione del controllo della temperatura si avvia, attendere 10 minuti per riprendere automaticamente.
	Luce rossa accesa con ronzio		Invertire i collegamenti della batteria, si prega di ricollegarei poli correttamente fino alla luce verde si accende.

1. Avviare il veicolo, girare l'interruttore in posizione START.
2. Rimuovere il cavo jumper dopo aver avviato la tua auto con successo.

Caricare Prodotti Elettronici Come Cellulari / Tablet

1. Collegare la spina USB del cavo jumper alla porta di uscita di ricarica rapida dell'unità.
2. Collegare il caricatore a prodotti elettronici come cellulari / tablet
3. Toccare il pulsante di commutazione per identificare automati-camente i parametri appropriati del prodotto elettronico e iniziare a caricare i prodotti elettronici come cellulari / tablet.

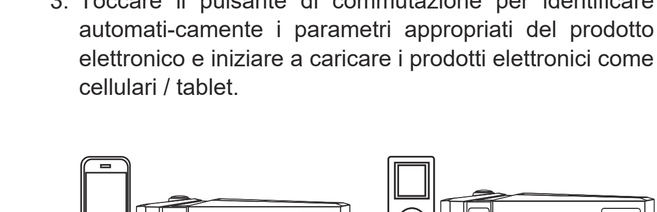

Istruzioni per la luce a LED

1. Premere il pulsante di accensione per alcuni minuti per accendere la luce a LED. Premere di nuovo il pulsante per modificare le modalità con Normale, Strobo, SOS e OFF.Premere due volte rapidamente il pulsante di accensione per attivare 'emergenza rossa.
2. Premere di nuovo il pulsante per chiuderlo.

C. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

No.	Nome del contenuto	Quantità
①	Unità	1
②	Cavo di avviamento	1
③	Caricatore a muro	1
④	Cavo USB	1
⑤	Custodia in EVA	1
⑥	Manuale dell'utente	1
⑦	Carta di garanzia	1

D. SPECIFICHE

Modello: P-ONE
Dimensioni del prodotto: 185 * 87 * 40 mm
Peso del prodotto: 550g
Capacità della batteria: 18000 mAh (66.6 Wh)
Uscita: ricarica rapida （5V / 9V); 5V / 2.1A; 12V / 10A; avvio auto 12V
Ingresso: 15 V / 1 A.
Tempo di ricarica: 4.5h
Corrente di avviamento: 500A (3s) 300A (5s)
Corrente di picco: 2000A
Classe di impermeabilità: IP65Intervallo di temperatura di funzionamento: -20 ° C ~ 60 ° C / (-4 ° F ~ 140 ° F)

E. DOMANDE COMUNI

Q: Come spegnere l'alimentazione?
A: Il prodotto ha una funzione di rilevamento intelligente: una volta che non c'è carico o quando il prodotto elettronico non è carico, si spegne automaticamente dopo 30 secondi per risparmiare energia per evitare perdite.

Q: Quanto tempo ci vuole per ricaricare completamente P-ONE?
A: Circa 4,5 ore per ricaricare completamente con la porta di ingresso 15V / 1A.

Q: Quante volte questo P-ONE può caricare un cellulare?
A: Dipende dalla capacità della batteria del cellulare. Per esempio iPhone6, può essere ricaricato sette volte di seguito.

Q: Quante volte P-ONE può avviare un'auto a benzina da 3.0 L?
A: Circa 25 volte.

Q: Qual'è la durata del P-ONE?
A: Nell'uso regolare, può funzionare per 3 ~ 5 anni.

Q: Quanto tempo può contenere una carica?
A: Il design del circuito P-ONE è molto scientifico, può essere conservato per 6-12 mesi quando non viene utilizzato. Tuttavia, per prolungare la durata, si consiglia di caricarlo ogni 3 mesi.

F. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se le seguenti "Azioni" non risolvono il problema, interrompere l'uso del P-ONE e contattare il venditore dal quale è stato acquistato il prodotto: automotive@powrun.net.

Per esempio	Causa	Soluzione
Il P-ONE non risponde dopo aver premuto l'interruttore di alimentazione	Il circuito è autopro-tetto e interrotto a causa di bassa tensione o surriscal-damento.	Inserire la spina di ricarica nella porta di ingresso 15V1A per attivare

G. ISTRUZIONI DI SOSTANZE TOSSICHE E PERI-COLOSE

Sostanze o elementi tossici e pericolosi					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O
O: Il contenuto di questa sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei del componente è inferiore ai requisiti limite specificati nella norma 2002/95 / CE (RoHS).					

H. PRECAUZIONI

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
2. Tenere questo prodotto lontano dalla portata dei bambini.
3. Caricare a temperatura ambiente non superiore a 60 ° C.
4. Evitare che il prodotto piova o si immerga nell'acqua.
5. Non esporre questo prodotto a temperature elevate o fiamme.
6. Non utilizzare il prodotto in un'atmosfera esplosiva come liquidi infiammabili, gas o polvere.
7. Non giocare come un giocattolo.
8. È vietato l'uso al posto della batteria dell'auto.
9. Non lasciar cadere il prodotto. Se il prodotto è colpito o danneggiato, deve essere testato da un tecnico della batteria qualificato.
10. Non utilizzare pacchi batteria danneggiati o modificati: danni o modifiche alla batteria possono avere conseguenze imprevedibi-li, con conseguente incendio, esplosione e lesioni.
11. Per ridurre il rischio di lesioni, è necessario utilizzare una stretta supervisione quando si utilizza questo prodotto vicino ai bambini.
12. Assicurarsi che quando si utilizza il prodotto, qualcuno rientri nella gamma in grado di ascoltarti o abbastanza per aiutarti a distanza
13. Per evitare il rischio di corto circuito del metallo nel foro, rimuovere i gioielli come anelli, bracciali e collane prima di utilizzare il prodotto.
14. Prima di avviare l'auto, assicurarsi che la potenza sia superiore al 75%.
15. Questo prodotto può essere utilizzato solo peravviare un veicolo a 12V. È vietato usarlo su attrezzature come aeromobili e navi.

16. Non tutti i prodotti per auto da 12V sono compatibili con questa unità. Attualmente, può alimentare solo alcuni piccoli prodotti automobilistici, come il compressore d'aira per auto.
17. Assicurarsi che l'estremità blu della clip intelligente sia completa-mente inserita nella porta di inizio dell'automobile del prodotto a 12 V, altrimenti l'estremità blu potrebbe sciogliersi.
18. Utilizzare il fermaglio della batteria fornito Quando il fermaglio o il filo della batteria sono danneggiati, si prega di smettere di usarlo per evitare lesioni personali come incendi e scosse elettriche.
19. Non utilizzare clip per alimentare altri dispositivi.
20. Per ridurre il rischio di danni alla spina e al cavo di alimentazione, scollegare l'unità principale dalla clip sulla spina della clip della batteria.
21. Prima di iniziare, assicurarsi che non vi sia corrosione all'interfaccia e che non vi siano corpi estranei. Collegare saldamente l'unità principale al portabatterie per evitare l'impatto della connessione dell'interfaccia.
22. Non avviare l'auto durante la ricarica dell'unità principale
23. Non utilizzarlo più di tre volte di seguito. Ciò potrebbe causare surriscaldamento e danni. Dopo 3 usi consecutivi, è meglio lasciarlo raffreddare per 2 minuti.
24. Rimuovere il prodotto dalla batteria dell'auto entro 30 secondi dall'uso, altrimenti potrebbe causare danni.
25. Non collegare il polo positivo al polo negativo quando si accende l'alimentazione.
26. Si prega di caricare temperatura ambiente da 0 ° C a 45 ° C.
27. Utilizzare il caricabatterie fornito o le stesse dimensioni della porta di ingresso.
28. In casi estremi, la batteria potrebbe perdere. Non toccare il liquido direttamente con le mani o la pelle In caso di contatto, sciacquare immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquarli con acqua fredda per almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico.
29. Se la batteria del prodotto perde, riciclarla immediatamente con l'apparecchiatura appropriata.
30. I prodotti con batterie al litio devono essere smaltiti in conformità con le normative locali al termine del loro ciclo di vita.