
MOES
Enjoy Our Smart Life

Instruction Manual
Smart Switch
Wi-Fi+RF433 Neutral+Live

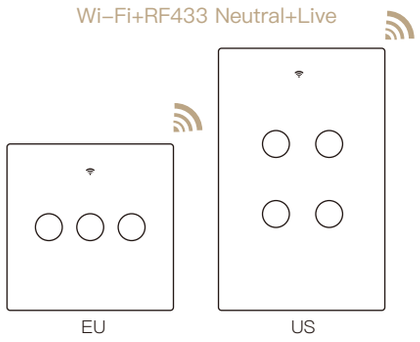

English

WORKS WITH Google Assistant
WORKS WITH alexa

Product Description

This new designed glass panel wireless touch smart switch is designed with WiFi+RF to replace traditional switches with a variety of ways to control.Now one new smart feature as multi-control association to other smart switches is added into the Smart Life/Tuya App,together with the backlight on/off and relay status.And its scratch resistance glass panel is suitable for different decoration styles with its best value.
Note: Button sound on and off: no button operations before operations begin within 6 seconds.Then press switch button for 4 times and long press for the fourth time until the switch beep sounds as Di-Di for 2 times for successful operation.

Safety Information

Risk of Electric Shock:Electricity can cause personal injury and property damage if handled improperly.If you are not sure about any part of these instructions,please seek professional assistance from a qualified electrician.

Technical Parameters:

Model: WS-EU-RF / WS-US-RF
Voltage: 90-250V AC, 50/60Hz
Max. Current: 10A/Gang; Total 10A
Wireless Protocol: Wi-Fi 2.4GHz+RF433MHz

Warnings:

Turn off the power at the circuit breaker and test that power is off before wiring.

Installation

Note:

- Install the switch with electricity off.
- Do not install in damp environment.
- Neutral wire in not required(single live line).
- Do not exceed the maximum load.
- Please follow instructions and properly install.
- If you don't have any wiring experience,please call a professional electrician.


Step 1

- Turn off the circuit breaker and use the electrical tester to test the power.
- Ensure the switch is off before wiring.



Step 2

- Remove the old switch

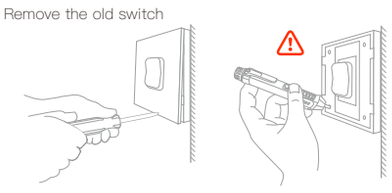


Step 3

- Remove the switch and pull it away from the wall. Identify Line/Load Wire(Note:The color of your wire may be different from the color shown on the manual.)

Verify power is off
- We recommend you remove the faceplate from the old switch and use an electrical tester to test all wires connected to the switch to ensure there is no voltage in the circuit.
- You may need to turn off more than one circuit breaker.

Step 4

- Take pictures of the wiring

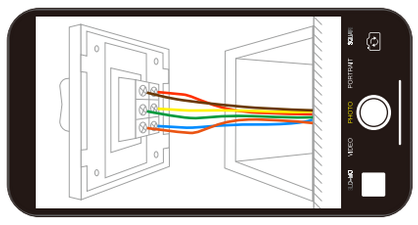

- Follow the wiring diagram to connect the switch wires to the wires in the wall box with the wire conductors.

Step 5


- Remove the panel with screwdriver
(Please don't install with electricity power on)




Step 6


- **Prepare to install wiring**
A. Live wire connects " L " terminal
B. Lamp wire connects " L1,L2,L3,L4 " terminal
1 Gang connects "L1" terminal
2 Gang connects "L1,L2" terminal
3 Gang connects "L1,L2,L3" terminal
4 Gang connects "L1,L2,L3,L4" terminal
- **Capacitor Installation**
When the lamp lights or starts flashing, Please connect Capacitor the as shown in the drawing:
1 Gang L1 and N line.
2 Gang L1 and N line.
3 Gang L1 and N line.
4 Gang L1 and N line.

1-3 Gang

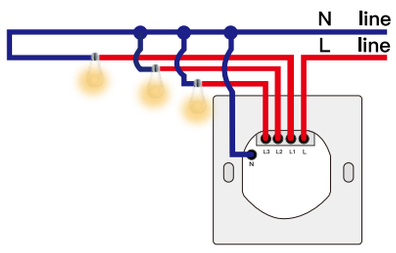


4 Gang

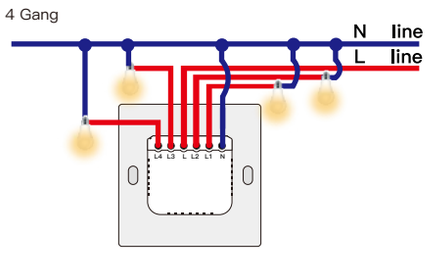

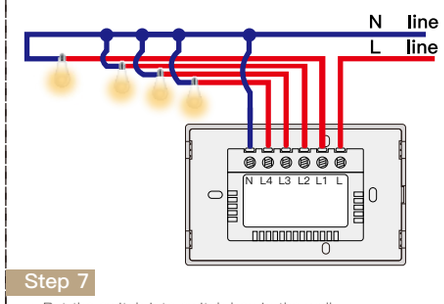

Step 7

- Put the switch into switch box in the wall
- Mount the two side screws
- Install the glass panel (install from up above)
- Finish installation



Add Devices

1 Download Smart Life App

Please scan the QR code or download Smart Life on App store.

2 Registration or Log in

- Download "Smart Life"Application
- Enter the Register/Login interface;tap "Register" to create an account by entering your phone number to get verification code and "Set password".Choose "Log in" if you already have a Smart Life account.


3 Configure the APP to the switch

- Preparation: Ensure the switch has been connected with electricity;ensure your phone has been connected to Wi-Fi and is able to connect to the Internet.

Note:

The switch only supports 2.4G network.If you have connected 5G network,please disconnect 5G network firstly and connect 2.4G network.

3.1 Wi-Fi link method:
Pair and clear up the WiFi code(New Updated)
1.Make sure your phone is connected to Wi-Fi and Bluetooth.
2.Open Smart Life/Tuya App and Click"+",then the prompt page will automatically show on the screen.Click "Go to add".

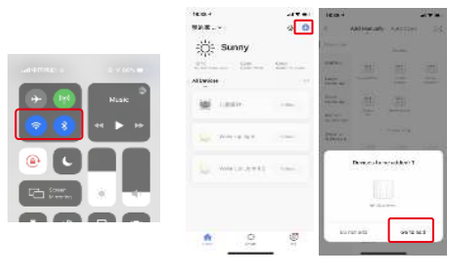

(1) (2)


3.Select the device you want to add and click "Add"



4.Enter Wi-Fi Password and click "Confirm",waiting for completing the connection.



5.Add the device successfully, you can edit the name of the device to enter the device page by click "Done"

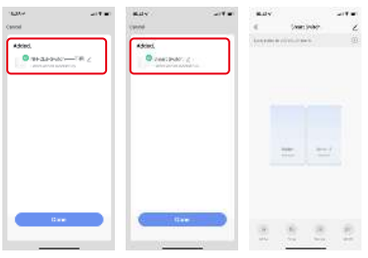

How to reset/repair Wi-Fi code
Press the switch button for 6 times,and hold on the 6th time,then release until you hear Di-Di-Di(3 times),and the blue indicator on the switch will flash fast after 3 seconds.Reset/repair is successful.

3.2 Remote radio frequency (RF)link method:


Pair and clear up the RF code
1. How to pair the RF code
1.1 (**can be turned on and off**): Confirm your switch is off before operations.Press the switch button for about 8 seconds until you hear Di-Di(2 times).Then the matching of RF code is successful. The key of the remote controller can control the switching of the state of the switch on and off corresponding to the position of the switch.

1.2 (**Open only**): Confirm your switch is off before operations.-Press the switch button for about 5 seconds until you hear Di(1 time).After that,release the button, press the corresponding button on the remote control to turn on.Then the matching of RF codes is successful. The key of the remote controller can control the corresponding position of the switch to be open.


1.3 (**Close only**): Confirm your switch is on before operations.-Press the switch button for about 5 seconds until you hear Di(1time).After that,release the button, press the corresponding button on the remote control to turn on.Then the matching of RF codes is successful.The key of the remote controller can control the corresponding position of the switch to be closed.

2. How to clear up the RF code
Confirm your switch is off before operations. Press the switch button for a long time until you hear Di-Di-Di-Di(4 times), and then release the button.The RF code is now cleared up.

3.3 How to achieve multi-control association
Note:Please confirm you have successfully finished the Wi-Fi link method above for adding this switch to your Smart Life App before the association.
1.WiFi add another smart switch to the same Smart Life/Tuya App.(If there is a smart switch having been added before to the app,just go to next step.)**Note:There is no need to wire the new added switch to the light,only L and N are required for wiring.**
2.Then you will see two devices in the app and click the main switch(as One gang switch as below) by entering into the next operation.

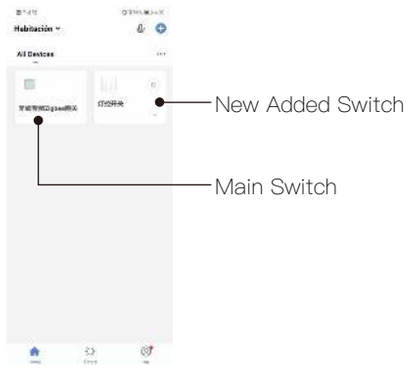

3.Click ✎ in the upper right corner and choose"Multi-Control Association, and then click "+" in the right corner

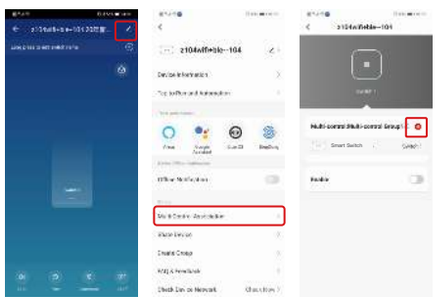

4.Choose the switch that you want to associate to and then choose the switch button that you want to control the same light.

5.Then go back to previous page,you will see two items in the page,one is your main switch,the other is the one you associate just now.
Note:Please confirm the associated switch is enabled.



6.Now you are able to control your light with two switches.Do not associate another button in the same switch for multi-control.

7.If you want to add another third or more smart switches to control your light,just repeat the steps above.And you will see the result as below when you associate another new switch.



Set your Echo speaker by Alexa APP

1 If you have finished installing Smart Life,just open Amazon Alexa App;log into your Alexa account with password.

2 Click the menu on the top left -click "settings",choose "Set up a new device"(choose a device like Echo)

Note:

When below page appears,long press the small dot on your Echo device until the light turns to yellow.Then click "Continue"on the App.
Attention: The mobile phone can not open a variety of VPN software.


3 Choose your own Wi-Fi and wait for a few minutes.After watching an introduction video,click "next step",then it will enter Home page automatically.Now the Echo has been connected to Wi-Fi successfully.

Enter Smart Life Skill in Alexa APP

1. Complete product networking configuration in the App
Complete the device's networking configuration according to the prompts in the App.
Note: In the App, change the name of the device to an easily identifiable name such as Alexa; names are usually in English, such as "bed light".

2. Configure the Amazon Echo device
(If you have already configured Amazon Echo, you can skip this step. The following instructions are based on the iOS client.)
•Make sure you Amazon Echo device is powered on and connected to a Wi-Fi network.
•Open the Alexa App on your phone. After successful login, tap on the menue in the upper left corner of the Home page, select "Settings" and tap "Set Up A New Device" to set up the Amazon Echo.
Choose your Amazon Echo device type and language for connecting. Press and hold the small dot on the device until the light turns yellow. Then tap "Continue" to connect to the hotspot.

•After connecting to the Amazon Echo hotspot, return to the page. At this point, the connection is successful.







•

Tap "Continue" to proceed to the next step. Choose a Wi-Fi network to connect to. Amazon Echo will take a few minutes to try to connect to the network.
•After the network connection is successful, tap "Continue". An introduction video will appear. After the video ends, tap "Continue" to jump to the Alexa Home page. You have now completed the Amazon Echo's configuration process.

3. Key step —— Link Skill
•Tap on "Skills" in the Alexa App menu.



•Then search for "App Name". Tap "Enable" to enable the Skill.
•Enter the App account and password, then tap "Link Now" to link your App account to enable the Skill. Now you can start your smart home journey.

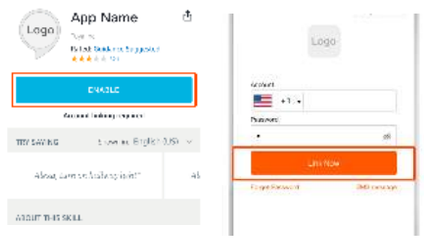

4. Common commands
Control the device via voice commands, now you can control your smart device with Echo. You can control your device (such as your bedroom light) with the following commands:

Alexa, turn on/off bedroom light. (Turn on/off the light)
Alexa, set bedroom light to 50 percent. (Set the light to any brightness)
Alexa, brighten/dim bedroom light. (Increase/weaken the brightness of the light)
Alexa, set bedroom light to green. (Adjust the color of the light)

SERVICE

1.During the free warranty period, if the product breaks down during normal use, we will offer free maintenance for the product.
2.Natural disasters/man-made equipment failures, disassembly and repair without the permission of our company, no warranty card, products beyond the free warranty period, etc., are not within the scope of free warranty
3.Any commitment (oral or written) made by the third party (including the dealer/service provider) to the user beyond the warranty scope shall be executed by the third party
4.Please keep this warranty card to ensure your rights
5.Our company may update or change the products without notice. Please refer to the official website for the updates.

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.

WARRANTY CARD

Product Information
Product Name_____
Product Type_____
Purchase date_____
Warranty Period_____
Dealer Information_____
Customer's Name_____
Customer Phone_____
Customer Address_____
_____

Maintenance Records

Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

Thank you for your support and purchase at we Moes,we are always here for your complete satisfaction,just feel free to share your great shopping experience with us.

★ ★ ★ ★ ★

If you have any other need,please do not hesitate to contact us first,we will try to meet your demand.

FOLLOW US

@moessmart
moes
@moes_smart
@moes_smart
@moes_smart
www.moes.net

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel:+86-577-57186815
Email:service@moeshouse.com


EC REP AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen
Made In China

AG26

MOES
Enjoy Our Smart Life

Powered by tuya

Manual usuario
Interruptor inteligente
Wi-Fi+RF433 Neutrol+Fase

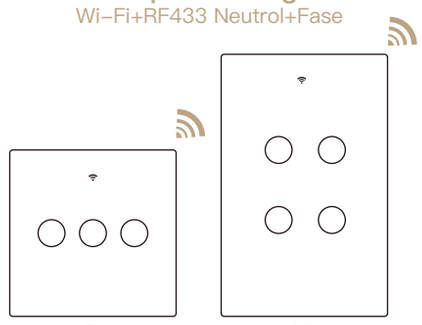

Español

WORKS WITH Google Assistant
WORKS WITH alexa

Descripción del producto

Este nuevo interruptor inteligente táctil inalámbrico de panel de vidrio diseñado está diseñado con WiFi + RF para reemplazar los interruptores tradicionales con una variedad de formas de control.Ahora se agrega una nueva función inteligente como la asociación de múltiples controles a otros interruptores inteligentes en la aplicación Smart Life / Tuya , junto con el encendido / apagado de la luz de fondo y el estado del relé. Y su panel de vidrio resistente a los arañazos es adecuado para diferentes estilos de decoración con su mejor valor.
Nota: Sonido de botón encendido y apagado: no hay operaciones de botón antes de que las operaciones comiencen en 6 segundos. Luego, presione el botón del interruptor 4 veces y mantenga presionado por cuarta vez hasta que el interruptor suene como Di-Di 2 veces para una operación exitosa.

Información de seguridad

Riesgo de descarga eléctrica: La electricidad puede causar lesiones personales y daños a la propiedad si se maneja de manera incorrecta. Si no está seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, busque la asistencia profesional de un electricista calificado.

Parámetros técnicos:

Modelo: WS-EU-RF / WS-US-RF
Voltaje: 90-250V AC, 50/60Hz
Max. Corriente: 10A/Gang; Total 10A
Protocolo inalámbrico: Wi-Fi 2.4GHz+RF433MHz

Advertencias:

Apague la energía en el disyuntor y pruebe que la energía esté apagada antes de realizar el cableado.


Instalación

Nota:

- Instale el interruptor con la electricidad apagada.
- No lo instale en un ambiente húmedo.
- No se requiere cable neutro (línea viva única).
- No exceda la carga máxima.
- Siga las instrucciones e instálelo correctamente.
- Si no tiene experiencia en cableado, llame a un electricista profesional.


Paso 1

- Apague el disyuntor y use el probador eléctrico para probar la potencia.
- Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de realizar el cableado.



Paso 2

- Retire el interruptor antiguo

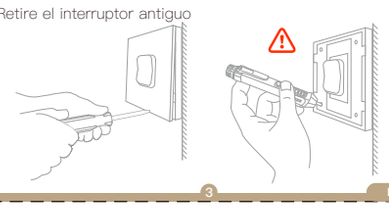


Paso 3

- Retire el interruptor y tire de él hacia afuera de la pared. Identifique el cable de línea / carga (Nota: el color de su cable puede ser diferente del color que se muestra en el manual).

⚠ Verifique que la energía esté apagada
- Le recomendamos que retire la placa frontal del interruptor anterior y use un probador eléctrico para probar todos los cables conectados al interruptor para asegurarse de que no haya voltaje en el circuito.
- Es posible que deba apagar más de un disyuntor.

Paso 4

- Toma fotografías del cableado

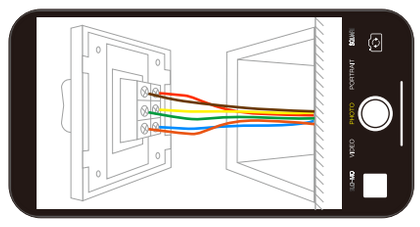

- Siga el diagrama de cableado para conectar los cables del interruptor a los cables de la caja de pared con los conductores de cables.

Paso 5


- Retire el panel con un destornillador.
  (No lo instale con la electricidad encendida)




Paso 6


- **Prepárese para instalar el cableado**
  A. El cable vivo conecta el terminal "L"
  B. El cable de la lámpara conecta el terminal "L1, L2, L3, L4"
  1 Gang conecta la terminal "L1"
  2 Gang conecta el terminal "L1, L2"
  3 Gang conecta el terminal "L1, L2, L3"
  4 Gang conecta el terminal "L1, L2, L3, L4"
- **Instalación de condensadores**
  Cuando la lámpara se enciende o comienza a parpadear, conecte el condensador como se muestra en el dibujo:
  1 Gang L1 y línea N.
  2 Gang L1 y línea N.
  3 Gang L1 y línea N.
  4 Gang L1 y línea N.

1-3 Gang

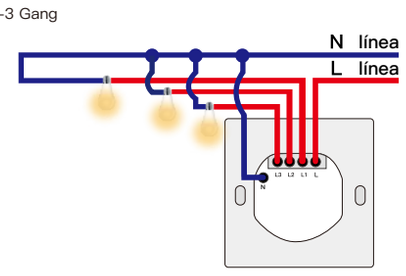


4 Gang

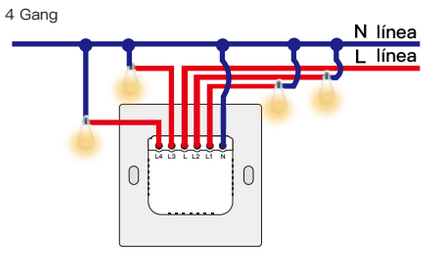

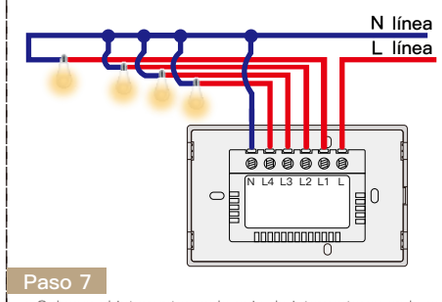

Paso 7

- Coloque el interruptor en la caja de interruptores en la pared.
- Monte los dos tornillos laterales
- Instale el panel de vidrio (instale desde arriba)
- Terminar la instalación



Añadir dispositivos

1 Descargar la aplicación Smart Life

Escanee el código QR o descargue Smart Life en la tienda de aplicaciones.

2 Registrarse o iniciar sesión

- Descargar la aplicación "Smart Life"
- Ingrese a la interfaz de registro / inicio de sesión, toque "Registrarse" para crear una cuenta ingresando su número de teléfono para obtener el código de verificación y "Establecer contraseña". Elija "Iniciar sesión" si ya tiene una cuenta de Smart Life.

3 Configure the APP to the switch

- Preparación: asegúrese de que el interruptor se haya conectado a la electricidad; asegúrese de que su teléfono esté conectado a Wi-Fi y pueda conectarse a Internet.

Nota:

El conmutador solo es compatible con la red 2.4G. Si ha conectado la red 5G, primero desconecte la red 5G y conecte la red 2.4G.

3.1 Método de enlace Wi-Fi:
Empareje y borre el código WiFi (nuevo actualizado)
1.Asegúrese de que su teléfono esté conectado a Wi-Fi y Bluetooth.
2. Abra la aplicación Smart Life / Tuya y haga clic en "+", luego la página de aviso se mostrará automáticamente en la pantalla. Haga clic en "Ir a agregar".



(1) (2)


3.Seleccione el dispositivo que desea agregar y haga clic en "Agregar"



4. Ingrese la contraseña de Wi-Fi y haga clic en "Confirmar", esperando completar la conexión.



5.Agregue el dispositivo con éxito, puede editar el nombre del dispositivo para ingresar a la página del dispositivo haciendo clic en "Listo"

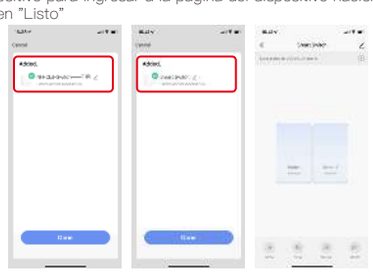

Cómo restablecer / reparar el código Wifi

Presione el botón del interruptor 6 veces y manténgalo presionado la sexta vez, luego suéltelo hasta que escuche Di-Di-Di (3 veces) y el indicador azul del interruptor parpadeará rápidamente después de 3 segundos.

3.2 Remote radio frequency (RF)link method:
Emparejar y borrar el código de RF
1. Cómo emparejar el código RF

1.1 (**se puede encender y apagar**): Confirme que su interruptor está apagado antes de las operaciones. Presione el botón del interruptor durante aproximadamente 8 segundos hasta que escuche Di-Di (2 veces). Luego, la coincidencia del código de RF es exitosa. La tecla del control remoto puede controlar la conmutación del estado del interruptor encendido y apagado correspondiente a la posición del interruptor.

1.2 (**Solo abierto**): Confirme que su interruptor está apagado antes de las operaciones.Presione el botón del interruptor durante unos 5 segundos hasta que escuche Di (1 vez) .Después de eso, suelte el botón, presione el botón correspondiente en el control remoto para encender. Luego, la coincidencia de los códigos de RF es exitoso. La llave del control remoto puede controlar la posición correspondiente del interruptor para abrir.

1.3 (**Cerrar solo**): Confirme que su interruptor está encendido antes de las operaciones.Presione el botón del interruptor durante aproximadamente 5 segundos hasta que escuche Di (1 vez) .Después de eso, suelte el botón, presione el botón correspondiente en el control remoto para encender.Entonces la coincidencia de los códigos de RF es La tecla del control remoto puede controlar la posición correspondiente del interruptor que se cerrará.

2. Cómo borrar el código de RF


Confirme que su interruptor esté apagado antes de las operaciones. Presione el botón del interruptor durante mucho tiempo hasta que escuche Di-Di-Di-Di (4 veces) y luego suelte el botón. El código RF ahora se borra.

3.3 Cómo lograr la asociación de múltiples controles

Nota: Confirme que ha terminado con éxito el método de enlace WiFi anterior para agregar este interruptor a su aplicación Smart Life antes de la asociación.
1.WiFi agregue otro interruptor inteligente a la misma aplicación Smart Life / Tuya (si se ha agregado un interruptor inteligente antes a la aplicación, simplemente vaya al siguiente paso).**Nota: No es necesario cablear el nuevo interruptor agregado a la luz, solo se requieren L y N para el cableado.**
2. Luego verá dos dispositivos en la aplicación y haga clic en el interruptor principal (como Un interruptor de grupo como se muestra a continuación) ingresando a la siguiente operación.




3.Haga clic en ✎ en la esquina superior derecha y elija "Asociación de control múltiple, y luego haga clic en" + "en la esquina derecha

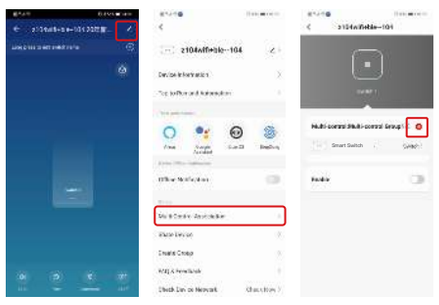

4.Elija el interruptor al que desea asociar y luego elija el botón del interruptor que desea controlar la misma luz.

5. Luego regrese a la página anterior, verá dos elementos en la página, uno es su interruptor principal, el otro es el que usted asocia en este momento.
Nota: Confirme que el interruptor asociado esté habilitado.



6. Ahora puede controlar su luz con dos interruptores. No asocie otro botón en el mismo interruptor para el control múltiple.

7.Si desea agregar otro tercio o más interruptores inteligentes para controlar su luz, simplemente repita los pasos anteriores y verá el resultado como se muestra a continuación cuando asocie otro interruptor nuevo.



Configura tu altavoz Echo con la aplicación Alexa

1 Si ha terminado de instalar Smart Life, simplemente abra la aplicación Amazon Alexa e inicie sesión en su cuenta de Alexa con contraseña.

2 Haga clic en el menú en la parte superior izquierda, haga clic en "configuración", elija "Configurar un nuevo dispositivo" (elija un dispositivo como Echo)

Nota:

Cuando aparezca la página siguiente, mantenga presionado el punto pequeño en su dispositivo Echo hasta que la luz se vuelva amarilla. Luego haga clic en "Continuar" en la aplicación.
Atención: El teléfono móvil no puede abrir una variedad de software VPN.

3 Elija su propio Wi-Fi y espere unos minutos. Después de ver un video de introducción, haga clic en "siguiente paso", luego ingresará a la página de inicio automáticamente. Ahora el Echo se ha conectado a Wi-Fi correctamente.


Introduzca las habilidades de vida inteligente en la aplicación Alexa

1. Complete la configuración de red del producto en la aplicación

Complete la configuración de red del dispositivo de acuerdo con las indicaciones de la aplicación.
Nota: En la aplicación, cambie el nombre del dispositivo a un nombre fácilmente identificable como Alexa; los nombres suelen estar en inglés, como "bed light".

2. Configure el dispositivo Amazon Echo

(Si ya ha configurado Amazon Echo, puede omitir este paso. Las siguientes instrucciones se basan en el cliente iOS).
•Asegúrese de que su dispositivo Amazon Echo esté encendido y conectado a una red Wi-Fi.
•Abra la aplicación Alexa en su teléfono. Después de iniciar sesión correctamente, toque el menú en la esquina superior izquierda de la página de inicio, seleccione "Configuración" y toque "Configurar un nuevo dispositivo" para configurar el Amazon Echo.
•Elija el tipo de dispositivo Amazon Echo y el idioma para conectarse. Mantenga presionado el pequeño punto en el dispositivo hasta que la luz se vuelva amarilla. Luego toque "Continuar" para conectarse al hotspot.
•Después de conectarse al hotspot de Amazon Echo, regrese a la página. En este punto, la conexión es exitosa.






Toque "Continuar" para continuar con el siguiente paso. Elija una red Wi-Fi a la que conectarse. Amazon Echo tardará unos minutos en intentar conectarse a la red.


•Una vez que la conexión de red sea exitosa, toque "Continuar". Aparecerá un video de introducción. Una vez que termine el video, toque "Continuar" para ir a la página de inicio de Alexa. Ahora ha completado el proceso de configuración de Amazon Echo.

3. Paso clave —— Habilidad de conecto

•Toca "Habilidades" en el menú de la aplicación Alexa.



•Luego busque "Nombre de la aplicación". Toque "Habilitar" para habilitar la habilidad.
•Ingrese la cuenta de la aplicación y la contraseña, luego toque "Vincular ahora" para vincular su cuenta de la aplicación y habilitar la habilidad. Ahora puede comenzar su viaje a casa inteligente.

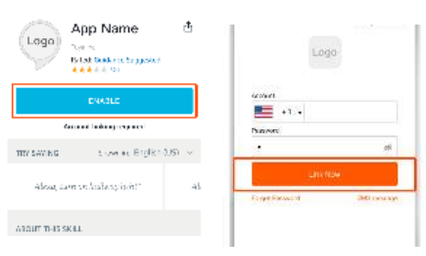

4. Comandos comunes

Controle el dispositivo a través de comandos de voz, ahora puede controlar su dispositivo inteligente con Echo. Puede controlar su dispositivo (como la luz de su dormitorio) con los siguientes comandos:

Alexa, enciende / apaga la luz del dormitorio. (Enciende / apaga la luz)
Alexa, pon la luz del dormitorio al 50 por ciento. (Ajuste la luz a cualquier brillo)
Alexa, ilumina / atenúa la luz del dormitorio. (Aumenta / debilita el brillo de la luz)
Alexa, pon la luz del dormitorio en verde. (Ajusta el color de la luz)

SERVICIO

1.Durante el período de garantía gratuito, si el producto se descompone durante el uso normal, ofreceremos mantenimiento gratuito para el producto.
2.Desastres naturales / fallas de equipos provocados por el hombre, desmontaje y reparar sin el permiso de nuestra empresa, sin garantía tarjeta, productos más allá del período de garantía gratuita, etc., no son dentro del alcance de la garantía gratuita
3.Cualquier compromiso (oral o escrito) asumido por un tercero (incluido el distribuidor / proveedor de servicios) al usuario más allá del El alcance de la garantía será ejecutado por un tercero.
4.Guarde esta tarjeta de garantía para garantizar sus derechos.
5.Nuestra empresa puede actualizar o cambiar los productos sin aviso. Consulte el sitio web oficial para conocer las actualizaciones.

INFORMACION DE RECICLAJE

Alle Produkte, die mit dem Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE-Richtlinie 2012/19 / EU) gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Umwelt muss dieses Gerät an ausgewiesenen Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden bestimmt sind, entsorgt werden Behörden. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt dazu bei, potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Um herauszufinden, wo sich diese Sammelstellen befinden und wie sie funktionieren, wenden Sie sich an den Installateur oder Ihre lokale Behörde.

TARJETA DE GARANTÍA

Información del Producto
nombre del producto_____
tipo de producto_____
Fecha de compra_____
Período de garantía_____
Información del distribuidor_____
Nombre del cliente_____
Teléfono del cliente_____
Dirección del cliente_____
_____

Registros de mantenimiento

Fecha de falla	Causa del problema	Contenido de la falla	Principal

Gracias por su apoyo y compra en We Moes, siempre estamos aquí para su completa satisfacción, no dude en compartir su gran experiencia de compra con nosotros.

★ ★ ★ ★ ★

Si tiene alguna otra necesidad, no dude en contactarnos primero, intentaremos satisfacer su demandad.

FOLLOW US

@moessmart
moes
@moes_smart
@moes_smart
@moes_smart
www.moes.net


WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel:+86-577-57186815
Email:service@moeshouse.com

EC REP AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen
Made In China

AG26

Enjoy Our Smart Life

BEDIENUNGSANLEITUNG
Intelligenter Schalter
Wi-Fi+RF433 Neutral+Live

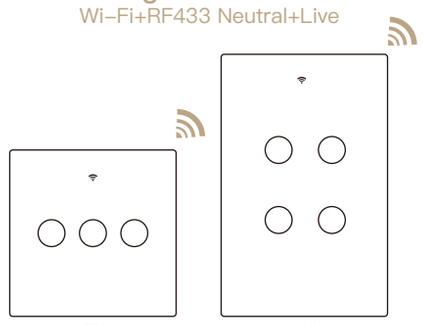

EU US

Deutsch

WORKS WITH Google Assistant

WORKS WITH alexa

Produktbeschreibung

Dieser neu gestaltete drahtlose Touch-Smart-Switch mit Glasscheibe wurde mit WiFi + RF entwickelt, um herkömmliche Schalter durch eine Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten zu ersetzen , zusammen mit der Hintergrundbeleuchtung ein / aus und dem Relaisstatus. Und seine kratzfeste Glasscheibe eignet sich für verschiedene Dekorationsstile mit seinem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hinweis: Tastenton ein- und ausschalten: Keine Tastenbetätigung, bevor der Betrieb innerhalb von 6 Sekunden beginnt. Drücken Sie dann die Schaltertaste 4 Mal und drücken Sie sie zum vierten Mal lange, bis der Schalterton 2 Mal als Di-Di ertönt, um einen erfolgreichen Betrieb zu gewährleisten.

Sicherheitsinformation

Stromschlaggefahr: Elektrizität kann bei unsachgemäßer Handhabung zu Personen- und Sachschäden führen. Wenn Sie sich bei einem Teil dieser Anleitung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

Technische Parameter:

Modell: WS-EU-RF / WS-US-RF
Stromspannung: 90-250V AC, 50/60Hz
max. Strom: 10A/Bande; Gesamt 10A
Wireless-Protokoll: Wi-Fi 2.4GHz+RF433MHz

Warnungen:

Schalten Sie den Strom am Schutzschalter aus und prüfen Sie, ob der Strom ausgeschaltet ist, bevor Sie die Verkabelung vornehmen.


Installation

Hinweis:

- Installieren Sie den Schalter bei ausgeschaltetem Strom.
- Nicht in feuchter Umgebung installieren.
- Neutralleiter nicht erforderlich (einzelne stromführende Leitung).
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung.
- Bitte befolgen Sie die Anweisungen und installieren Sie es richtig.
- Wenn Sie keine Erfahrung mit der Verkabelung haben, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Elektriker.


Schritt 1

- Schalten Sie den Schutzschalter aus und verwenden Sie den elektrischen Tester, um die Leistung zu testen.
- Stellen Sie vor der Verkabelung sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist.



Schritt 2

- Entfernen Sie den alten Schalter

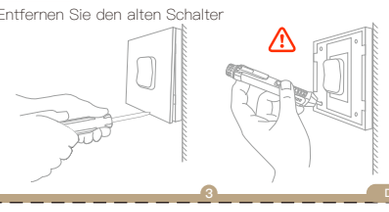

Schritt 3


- Entfernen Sie den Schalter und ziehen Sie ihn von der Wand weg.
  Identify Line/Load Wire (Hinweis: Die Farbe Ihres Kabels kann von der Farbe im Handbuch abweichen.)

⚠ Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist

- Wir empfehlen Ihnen, die Frontplatte vom alten Schalter zu entfernen und mit einem elektrischen Tester alle an den Schalter angeschlossenen Drähte zu testen, um sicherzustellen, dass im Stromkreis keine Spannung anliegt.
- Möglicherweise müssen Sie mehr als einen Schutzschalter ausschalten.

Schritt 4

- Mach Bilder von der Verkabelung

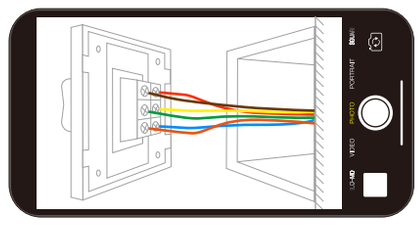

- Folgen Sie dem Schaltplan, um die Schalterdrähte mit den Drähten in der Wanddose mit den Drahtleitern zu verbinden.

Schritt 5


- Entfernen Sie die Blende mit einem Schraubendreher **(Bitte nicht bei eingeschaltetem Strom installieren)**




Schritt 6


- **Bereiten Sie die Installation der Verkabelung vor**
  A. Stromführendes Kabel verbindet „L"-Klemme
  B. Lampendraht verbindet „L1,L2,L3,L4"-Klemme
  1 Gang verbindet Klemme „L1"
  2 Gang verbindet „L1,L2"-Klemme
  3 Gang verbindet „L1,L2,L3"-Klemme
  4 Gang verbindet „L1,L2,L3,L4"-Klemme
- **Kondensatorinstallation**
  Wenn die Lampe leuchtet oder zu blinken beginnt, schließen Sie den Kondensator wie in der Zeichnung gezeigt an:
  1 Gang L1 und N-Linie.
  2 Gang L1 und N-Linie.
  3 Gang L1 und N-Linie.
  4 Gang L1 und N-Linie.

1-3 Gang

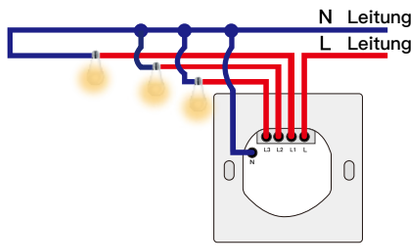


4 Gang

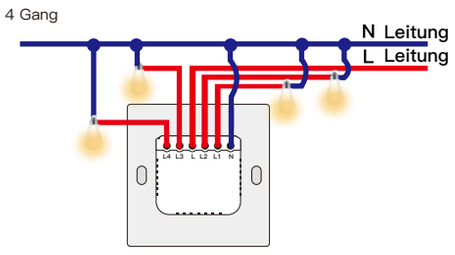

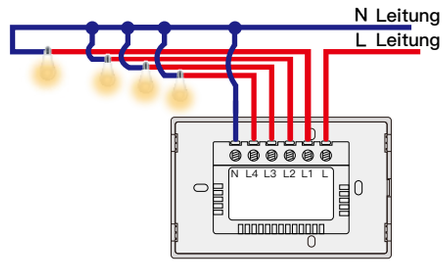

Schritt 7

- Setzen Sie den Schalter in die Schalterdose in der Wand ein
- Montieren Sie die beiden seitlichen Schrauben
- Glasscheibe einbauen (von oben einbauen)
- Installation abschließen



Geräte hinzufügen

1 Laden Sie die Smart Life-App herunter

Bitte scannen Sie den QR-Code oder laden Sie Smart Life im App Store herunter.

2 Registrierung oder Einloggen

- Laden Sie die Anwendung „Smart Life" herunter
- Rufen Sie die Registrierungs-/Anmeldeschnittstelle auf; tippen Sie auf „Registrieren", um ein Konto zu erstellen, indem Sie Ihre Telefonnummer eingeben, um einen Bestätigungscode und „Passwort festlegen" zu erhalten. Wählen Sie „Anmelden", wenn Sie bereits ein Smart Life-Konto haben.

3 Konfigurieren Sie die APP für den Switch


- Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Switch mit Strom verbunden ist; stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Wi-Fi verbunden ist und eine Verbindung zum Internet herstellen kann.

Hinweis:

Der Switch unterstützt nur das 2,4-G-Netzwerk. Wenn Sie ein 5G-Netzwerk verbunden haben, trennen Sie bitte zuerst das 5G-Netzwerk und verbinden Sie das 2,4-G-Netzwerk.

3.1 WLAN-Verbindungsmethode:
Koppeln und löschen Sie den WiFi-Code (Neu aktualisiert)

1.Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Wi-Fi und Bluetooth verbunden ist.
2.Öffnen Sie die Smart Life/Tuya App und klicken Sie auf „+", dann wird die Eingabeaufforderungsseite automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf „Gehe zum Hinzufügen".

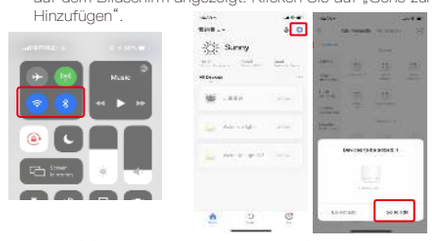

(1) (2)


3.Wählen Sie das Gerät aus, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf „Hinzufügen".



4.Geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein und klicken Sie auf „Bestätigen" und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.



5.Fügen Sie das Gerät erfolgreich hinzu. Sie können den Namen des Geräts bearbeiten, um die Geräteseite aufzurufen, indem Sie auf „Fertig" klicken.

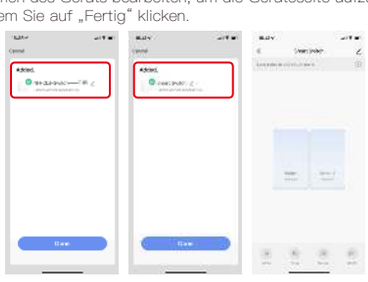

Wifi-Code zurücksetzen/reparieren

Drücken Sie die Umschalttaste 6 Mal, halten Sie sie das 6. Mal gedrückt und lassen Sie sie dann los, bis Sie Di-Di-Di (3 Mal) hören, und die blaue Anzeige am Schalter blinkt nach 3 Sekunden schnell. Zurücksetzen / Reparieren ist erfolgreich.

3.2 Remote-Radiofrequenz-(RF-)Link-Methode:
Koppeln und löschen Sie den RF-Code
1. So koppeln Sie den RF-Code

1.1 (**kann ein- und ausgeschaltet werden**): Bestätigen Sie, dass Ihr Schalter vor dem Betrieb ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Schaltertaste etwa 8 Sekunden lang, bis Sie Di-Di-Di (2 Mal) hören. Dann ist die Übereinstimmung des RF-Codes erfolgreich. Die Taste der Fernbedienung kann das Ein- und Ausschalten des Schalterzustands entsprechend der Schalterstellung steuern.

1.2 (**nur Öffnen**): Bestätigen Sie, dass Ihr Schalter vor dem Betrieb ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Schaltertaste etwa 5 Sekunden lang, bis Sie Di (1 Mal) hören. Lassen Sie danach die Taste los und drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung, um sie einzuschalten. Dann ist der Abgleich der RF-Codes erfolgreich. Der Schlüssel der Fernbedienung kann die entsprechende Position des Schalters zum Öffnen steuern.

1.3 (**Nur Schließen**): Bestätigen Sie, dass Ihr Schalter vor dem Betrieb eingeschaltet ist. Drücken Sie die Schaltertaste etwa 5 Sekunden lang, bis Sie Di (1 Mal) hören. Lassen Sie danach die Taste los und drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung zum Einschalten. Dann die Übereinstimmung der RF-Codes ist erfolgreich. Der Schlüssel der Fernbedienung kann die entsprechende Position des zu schließenden Schalters steuern.

2. So löschen Sie den RF-Code

Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, dass Ihr Schalter ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Umschalttaste lange, bis Sie Di-Di-Di-Di (4-mal) hören, und lassen Sie dann die Taste los. Der RF-Code ist nun gelöscht.

3.3 So erreichen Sie eine Multi-Control-Assoziation


Hinweis: Bitte bestätigen Sie, dass Sie die oben beschriebene WiFi-Link-Methode erfolgreich abgeschlossen haben, um diesen Schalter vor der Verknüpfung zu Ihrer Smart Life-App hinzuzufügen.

1.WiFi fügen Sie der gleichen Smart Life/Tuya App einen weiteren Smart Switch hinzu. (Wenn der App zuvor ein Smart Switch hinzugefügt wurde, gehen Sie einfach zum nächsten Schritt.)**Hinweis: Es ist nicht erforderlich, den neu hinzugefügten Schalter zu verkabeln zum Licht werden nur L und N für die Verdrahtung benötigt.**

2. Dann sehen Sie zwei Geräte in der App und klicken auf den Hauptschalter (als One-Gang-Switch wie unten), indem Sie in den nächsten Vorgang eintreten.



3.Klicken Sie auf ✎ in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Multi-Control Association" und klicken Sie dann auf „+" in der rechten Ecke

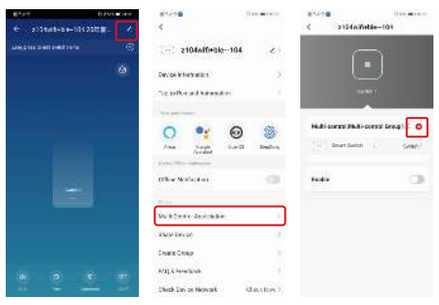

4.Wählen Sie den Schalter, dem Sie zuordnen möchten, und wählen Sie dann die Schaltertaste, mit der Sie dasselbe Licht steuern möchten.

5. Dann gehen Sie zurück zur vorherigen Seite, Sie sehen zwei Elemente auf der Seite, einer ist Ihr Hauptschalter, der andere ist der, den Sie gerade zuordnen.
Hinweis: Bitte bestätigen Sie, dass der zugehörige Schalter aktiviert ist.



6.Jetzt können Sie Ihr Licht mit zwei Schaltern steuern. Ordnen Sie für die Mehrfachsteuerung keine weitere Taste im selben Schalter zu.

7.Wenn Sie einen weiteren dritten oder mehr intelligenten Schalter hinzufügen möchten, um Ihr Licht zu steuern, wiederholen Sie einfach die obigen Schritte. Und Sie sehen das Ergebnis wie unten, wenn Sie einen anderen neuen Schalter zuordnen.



Stellen Sie Ihren Echo-Lautsprecher über die Alexa APP ein

1 Wenn Sie die Installation von Smart Life abgeschlossen haben, öffnen Sie einfach die Amazon Alexa App; melden Sie sich mit einem Passwort bei Ihrem Alexa-Konto an.

2 Klicken Sie oben links auf das Menü – klicken Sie auf "Einstellungen", wählen Sie "Neues Gerät einrichten" (wählen Sie ein Gerät wie Echo)

Hinweis:

Wenn die folgende Seite angezeigt wird, drücken Sie lange auf den kleinen Punkt auf Ihrem Echo-Gerät, bis das Licht gelb wird. Klicken Sie dann auf Ihr Echo-Gerät, bis das Licht gelb wird. Klicken Sie dann auf
Aufmerksamkeit: Das Mobiltelefon kann eine Vielzahl von VPN-Software nicht öffnen.

3 Wählen Sie Ihr eigenes WLAN und warten Sie ein paar Minuten. Nachdem Sie sich ein Einführungsvideo angesehen haben, klicken Sie auf "nächster Schritt", dann wird automatisch die Startseite aufgerufen. Jetzt wurde das Echo erfolgreich mit dem WLAN verbunden.

Geben Sie Smart Life Skill in die Alexa APP ein

1. Schließen Sie die Produktnetzwerkkonfiguration in der App ab


Schließen Sie die Netzwerkkonfiguration des Geräts gemäß den Anweisungen in der App ab.
Hinweis: Ändern Sie in der App den Namen des Geräts in einen leicht identifizierbaren Namen wie Alexa; Namen sind in der Regel auf Englisch, wie zum Beispiel „bed light".

2. Konfigurieren Sie das Amazon Echo-Gerät

(Wenn Sie Amazon Echo bereits konfiguriert haben, können Sie diesen Schritt überspringen. Die folgenden Anweisungen basieren auf dem iOS-Client.)

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Amazon Echo-Gerät eingeschaltet und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
- Öffnen Sie die Alexa-App auf Ihrem Telefon. Tippen Sie nach erfolgreicher Anmeldung auf das Menü in der oberen linken Ecke der Startseite, wählen Sie „Einstellungen" und tippen Sie auf „Ein neues Gerät einrichten", um das Amazon Echo einzurichten.
- Wählen Sie Ihren Amazon Echo-Gerätetyp und die Sprache für die Verbindung aus. Drücken und halten Sie den kleinen Punkt auf dem Gerät, bis das Licht gelb wird. Tippen Sie dann auf „Weiter", um eine Verbindung zum Hotspot herzustellen.

- Nachdem Sie sich mit dem Amazon Echo-Hotspot verbunden haben, kehren Sie zur Seite zurück. Zu diesem Zeitpunkt ist die Verbindung erfolgreich.





Tippen Sie auf „Weiter", um mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Wählen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk aus, mit dem

Sie eine Verbindung herstellen möchten. Amazon Echo braucht einige Minuten, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.


- Nachdem die Netzwerkverbindung erfolgreich war, tippen Sie auf „Weiter". Ein Einführungsvideo wird angezeigt. Tippen Sie nach dem Ende des Videos auf „Weiter", um zur Alexa-Startseite zu springen. Sie haben nun den Konfigurationsprozess von Amazon Echo abgeschlossen.

3. Schlüsselschritt —— Link Skill

- Tippen Sie im Alexa App-Menü auf „Skills".



- Suchen Sie dann nach "App-Name". Tippen Sie auf "Aktivieren", um den Skill zu aktivieren.
- Geben Sie das App-Konto und das Passwort ein und tippen Sie dann auf "Jetzt verknüpfen", um Ihr App-Konto zu verknüpfen und den Skill zu aktivieren. Jetzt können Sie Ihre Smart-Home-Reise beginnen.

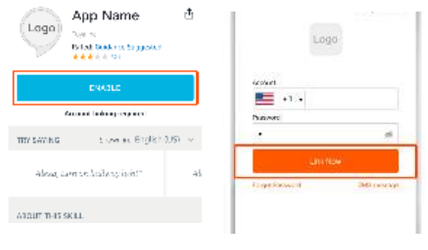

4. Allgemeine Befehle

Steuern Sie das Gerät über Sprachbefehle, jetzt können Sie Ihr Smart-Gerät mit Echo steuern. Sie können Ihr Gerät (z. B. Ihre Schlafzimmerbeleuchtung) mit den folgenden Befehlen steuern:

Alexa, schalte das Schlafzimmerlicht ein/aus. (Licht ein-/ausschalten)
Alexa, stell das Schlafzimmerlicht auf 50 Prozent. (Stellen Sie das Licht auf eine beliebige Helligkeit ein)
Alexa, Schlafzimmerlicht aufhellen/dimmen. (Helligkeit des Lichts erhöhen/schwächen)
Alexa, schalte das Schlafzimmerlicht auf Grün. (Passen Sie die Farbe des Lichts an)

SERVICE

1.Während der kostenlosen Garantiezeit bieten wir, wenn das Produkt während des normalen Gebrauchs ausfällt, eine kostenlose Wartung für das Produkt an.
2. Naturkatastrophen / vom Menschen verursachte Geräteausfälle, Demontage und Reparatur ohne Genehmigung unseres Unternehmens, keine Garantiekarte, Produkte außerhalb der kostenlosen Garantiezeit usw. fallen nicht unter die kostenlose Garantie
3.Jede Verpflichtung (mündlich oder schriftlich) des Dritten (einschließlich des Händlers/Dienstleisters) gegenüber dem Benutzer über den Garantieumfang hinaus wird von dem Dritten ausgeführt
4.Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte auf, um Ihre Rechte zu gewährleisten
5.Unser Unternehmen kann die Produkte ohne vorherige Ankündigung aktualisieren oder ändern. Die Aktualisierungen finden Sie auf der offiziellen Website.

RECYCLING-INFORMATIONEN

Alle Produkte, die mit dem Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE-Richtlinie 2012/19 / EU) gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Umwelt muss dieses Gerät an ausgewiesenen Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden bestimmt sind, entsorgt werden Behörden. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt dazu bei, potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Um herauszufinden, wo sich diese Sammelstellen befinden und wie sie funktionieren, wenden Sie sich an den Installateur oder Ihre lokale Behörde.

GARANTIEKARTE

Produktinformation

Produktname_____
Produktart_____
Kaufdatum_____
Garantiezeit_____
Händlerinformationen_____
Kundenname_____
Kundentelefon_____
Kundenadresse_____
_____

Wartungsaufzeichnungen

Ausfalldatum	Ursache des Problems	Fehlerinhalt	Rektor

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihren Einkauf bei we Moes, wir sind immer für Ihre vollste Zufriedenheit da, teilen Sie einfach Ihr großartiges Einkaufserlebnis mit uns.

★ ★ ★ ★ ★

Wenn Sie einen anderen Bedarf haben, zögern Sie bitte nicht, uns zuerst zu kontaktieren, wir werden versuchen, Ihre Nachfrage zu erfüllen.

FOLLOW US

@moessmart
moes
@moes_smart
@moes_smart
@moes_smart
www.moes.net

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel:+86-577-57186815
Email:service@moeshouse.com

EC REP AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen

Made In China

AG26