JOVANT®

15-Foot Reach Extension Pole

15-Fuß Reach Extension Pole

Barre d'extension de 15 pieds

Extensión de 15 pies




Thank you for your patronage!
Please follow the important safeguardsand operating instructions included within this manualto enjoy the convenience and durability of our product.
Your valuable suggestions are our motivation,If you have any questions, please contact us in time, we will definitely give you a satisfactory solution.

Customer service:service@jovant.com
www.jovant.com

Made In China

Scan me For More

BY JOVANT TOOLS TEAM

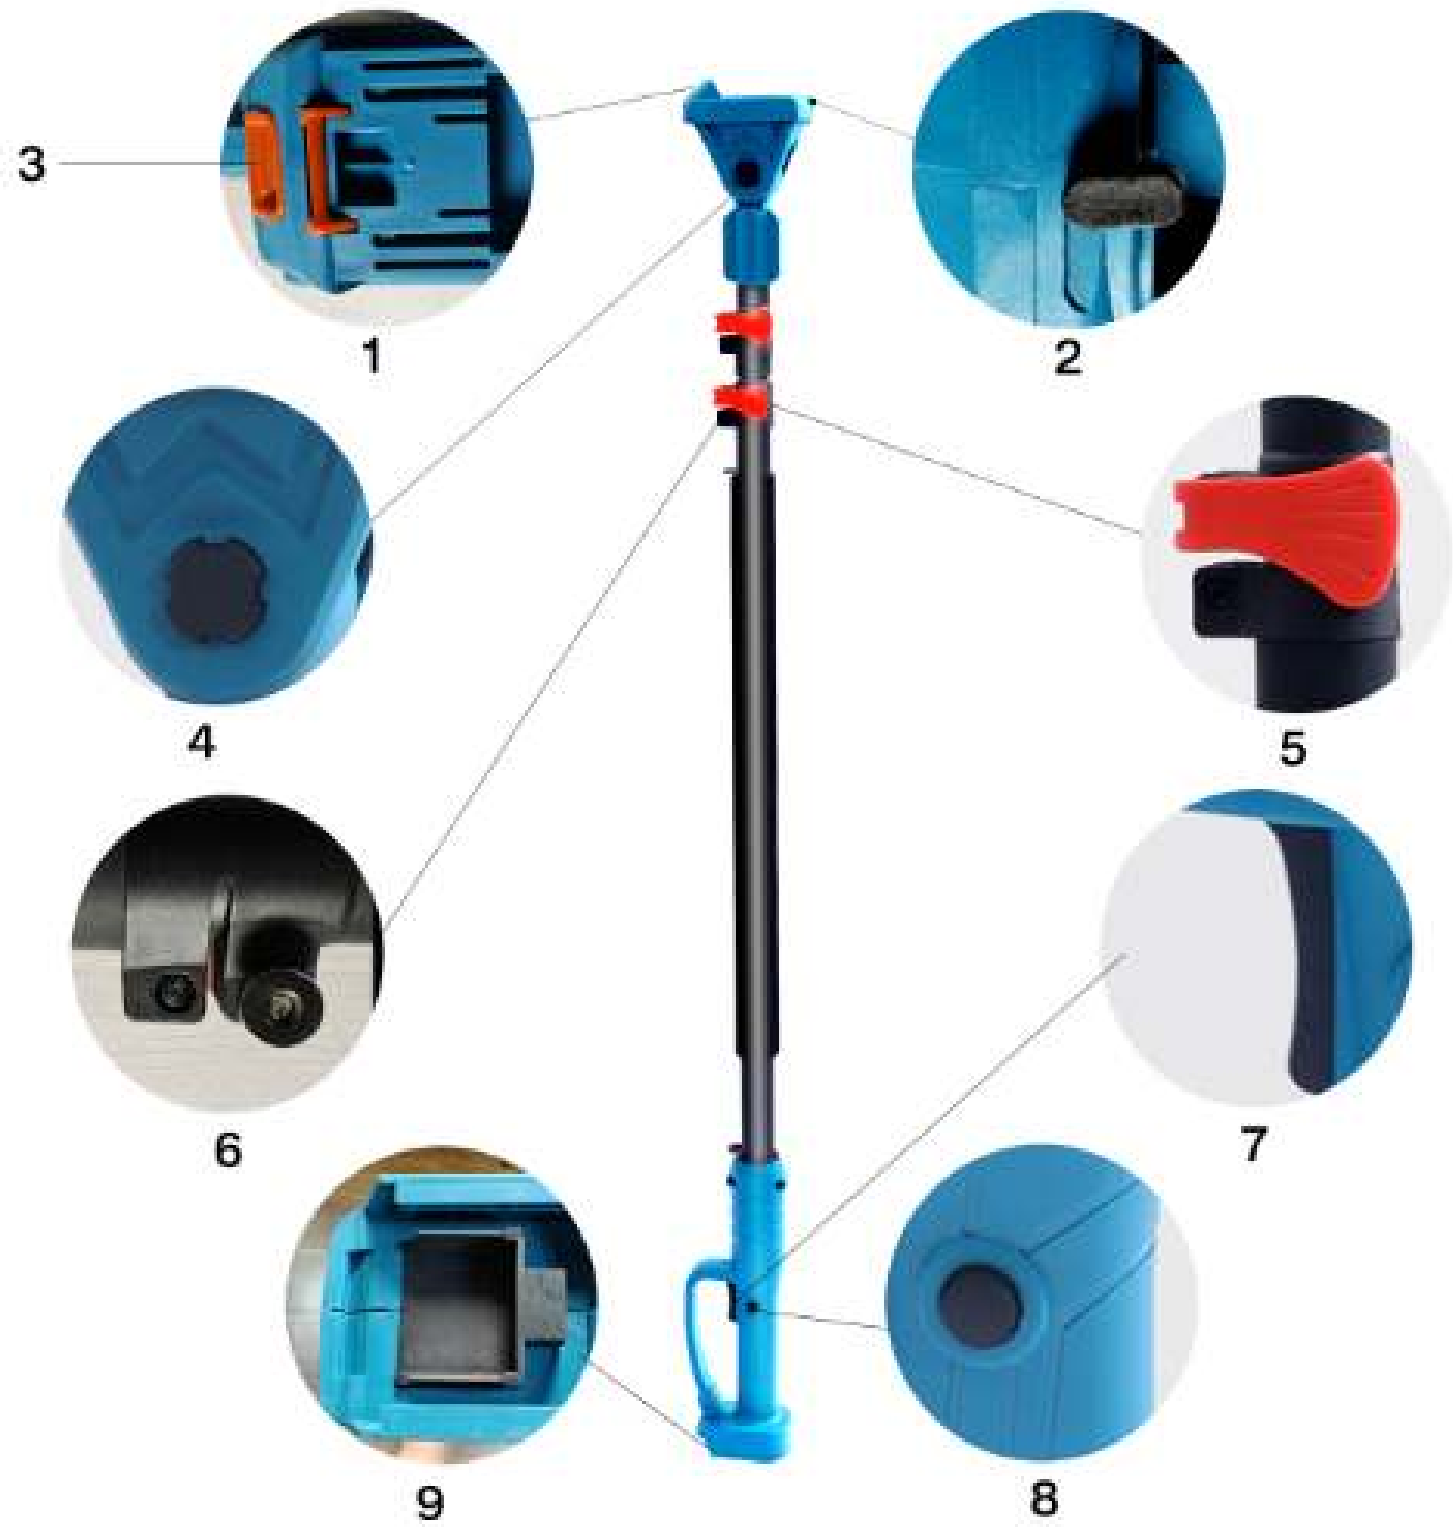

DESCRIPTION

1. Machine Interface
2. Double Locking
3. Button
4. Angle Adjustment Switch
5. Pole Locks
6.Set Screw
7.Switch
8.Safety Lock
9.Battery Interface

EN

Product Introduction

1. Telescoping pole extends from 5.3 ft.to 9.3 ft.for up to 15 ft overhead reach(based on a 6-foot user holding the pole),and the working length can be freely selected. This can avoid climbing ladders to work.
2. The pole head of the telescopic extension pole can be turned at a total angle of 180 °in both directions of 90°to realize the use of multi angle working faces.
3. This product uses the safety button switch. It needs to press the safety button and switch at the same time to operate normally.
4. This product can match the lithium battery tools of different manufacturers, but the tool battery base must have three separate metal flanges—not two or four.
5. When using this product to adjust the working height, do not stretch too hard, otherwise there is a danger of separation, and keep the screws at the pipe connection properly tight.
6. This pole saw can connect electric shears and chainsaws. When connecting the chainsaw,press the power switch and safety switch to start working. When connecting the electric shears, press the safety switch and then press the power switch twice continuously to start working.

EN

Instructions for use

1. Insert the machine:1 place，press the button(3place) ,Align the slot, insert the machine, install it into the machine, and then lock the double locking(2place).
   Remove the machine:Open the double locking(2place),press the button(3place) and pull out the machine at the same time.
2. Insert the battery: 9 place,align the slots,insert the battery, then install and lock them.
   Remove the battery:press the button on the battery and pull out the battery at the same time.
3. Open the pole locks(5place), pull out the pole upwards, after reaching the required height, lock the pole locks(5place) and tighten the set screw(6place).
4. If the installed machine is an electric chainsaw,lift the pole saw and press the safety lock(8place) and switch(7place) to start working.
   If the installed machine is an electric pruning shears,lift the pole pruner ,press the safety lock(8place) and then press the switch (7place) twice continuously to start working.
5. During use, the angle of the machine can be adjusted as needed (4 place)

WARNING!

- Do not touch the cutting blade while the machine is equipped with a battery.
- Do not allow children or non-professionals to touch this device.
- When working with the equipment, please wear the correct safety gear .
- Forbidden to shrink or extend the pole vertically, and the operation needs to be placed flat to prevent being caught by the equipment .
- Forbidden to exert large pressure on the pole avoid the. equipment bending and then not being able to carry out expansion norrnally.
- This tool is a multifunctional product, please install the equipment in place when using it to ensure your own safety.
-

Produkteinführung

1.Telescoping Pol erstreckt sich von5.3ft.to9.3ft.for bis zu 15ft Overhead Reach (basedon ein 6-foothuserholding thepole), und das Arbeiten Länge frei wählbar. Dies kann das Klettern von Leitern zu vermeiden Arbeit.

2.Der Polkopf des teleskopischen Verlängerungsstabels kann an einem Gesamtwinkel von 180° in beide Richtungen von 90° zur Realisierung der Verwendung von Mehrwinkelarbeitsflächen.

3.Dieses Produkt verwendet den Sicherheitsschalter. Es muss die Sicherheitstaste und Schalter gleichzeitig, um normal zu arbeiten.

4.This Produkt kann die Lithiumbatteriewerkzeuge von verschiedenen matc Hersteller, aber die Werkzeugbatteriebasis muss drei separate Metallflansche haben 舘 nicht zwei oder vier.

5.Wenn Sie dieses Produkt verwenden, um die Arbeitshöhe einzustellen, dehnen Sie sich nicht zu hart, sonst besteht die Gefahrder Trennung und halten Sie die Schrauben am Rohranschluss richtig fest.

6. Diese Polsäge kann elektrische Scheren und Kettensägen anschließen. Wann Schließen Sie die Motorsäge an, drücken Sie den Netzschalter und Sicherheitsschalter, um zu arbeiten. Wenn Sie die elektrische Schere anschließen, drücken Sie den Sicherheitsschalter und drücken Sie dann zweimal kontinuierlich den Netzschalter, um zu arbeiten.

G e b r a u c h s a n w e i s u n g e n

1. Setzen Sie die Maschine ein: 1 Platz, drücken Sie die Taste (3Platz), richten Sie den Schlitz aus, fügen Sie die Maschine ein, installieren Sie sie in die Maschine, und dann sperren Sie die doppelte Verriegelung (2Platz).
   Entfernen Sie die Maschine: Öffnen Sie die doppelte Verriegelung (2Platz), drücken Sie den Knopf (3Platz) und ziehen Sie die Maschine gleichzeitig heraus.
2. Legen Sie die Batterie ein: 9-Platz, richten Sie die Schlitze aus , legen Sie die Batterie ein, installieren Sie sie dann und sperren Sie sie.
   Entfernen Sie den Akku: Drücken Sie den Knopf am Akku und ziehen Sie ihn heraus die Batterie gleichzeitig.
3. Öffnen Sie die Pfostenschlösser (5Platz), ziehen Sie den Pfosten nach oben, nachdem Sie die erforderliche Höhe erreicht haben, sperren Sie die Pfostenschlösser (5Platz) und ziehen Sie die Stellschraube (6Platz) fest.
4. Wenn die installierte Maschine eine elektrische Kettensäge ist, heben Sie die Stangensäge an und drücken Sie das Sicherheitsschloss (8Platz) und den Schalter (7Platz), um zu beginnen arbeiten.
   Wenn die installierte Maschine eine elektrische Beschneidungsschere ist, heben Sie den Stangenschneider an, drücken Sie die Sicherheitssperre (8Platz) und drücken Sie dann den Schalter (7Platz) zweimal ununterbrochen zu arbeiten.
5. Während des Gebrauchs kann der Winkel der Maschine nach Bedarf justiert werden (4 Platz)

WARNUNG!

- Berühren Sie das Schneidmesser nicht, während die Maschine au sgerüstet ist mit einer Batterie.
- Erlauben Sie Kindern oder Nichtfachleuten nicht, dieses Gerät zu berühren.
- Wenn Sie mit dem Gerät arbeiten, tragen Sie bitte die richtige Sic herheit Getriebe.
- Verboten, den Pol vertikal zu schrumpfen oder auszudehnen, und die Der Betrieb muss flach platziert werden, um zu verhindern, dass der Ausrüstung .
- Verboten, großen Druck auf die Stange auszuüben, vermeiden Sie die Ausrüstung Biegen und dann nicht in der Lage sein, Expansion normal durchzuführen.
- Dieses Werkzeug ist ein multifunktionales Produkt, bitte installieren Sie die Ausrüstung Wenn Sie es verwenden, um Ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten.

Présentation du produit

1. Barre télescopique s'étend de 5,3 pieds à 9,3 pieds jusqu'à 15 pieds (basé sur un utilisateur de 6 pieds de haut tenant la barre) La longueur peut être choisie librement. Cela évite de grimper à l' échelle Travail
2. La tête de tige de la tige télescopique télescopique peut être en Angle total 180 °, 90 ° dans les deux sens, permettant l'utilisation de surfaces de travail multi - angles.
3. Ce produit utilise un interrupteur à bouton - poussoir de sécurité. Il faut appuyer sur Le bouton de sécurité et l'interrupteur fonctionnent correctement en même temps.
4. Le produit peut correspondre à différents outils de batterie au lithium Fabricant, mais la base de la batterie de l'outil doit avoir trois brides métalliques indépendantes au lieu de deux ou quatre.
5. Lors de l'utilisation de ce produit pour ajuster la hauteur de travail, ne vous étirez pas trop, sinon il y a un risque de séparation et maintenez Serrez correctement les vis à la jonction du tuyau.
6. Cette scie à tige permet de connecter des ciseaux et des scies à chaîne. C'est pour quand? Connectez la scie à chaîne et appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et l'interrupteur de sécurité pour commencer à travailler. Lorsque vous connectez la cisaille électrique, appuyez sur l'interrupteur de sécurité, puis appuyez sur l'interrupteur d'alimentation deux fois de suite pour commencer à travailler.

Instructions d'utilisation

1. Insérez la machine: 1 position, appuyez sur le bouton (3 position), Alignez la fente, insérez la machine, installez - la dans la machine, puis verrouillez le double verrouillage (2 position).
   Démontage de la machine: Ouvrez la double serrure (2 position), appuyez sur le bouton (3 position) et retirez la machine en même temps.
2. Insérez la batterie: 9 position, Alignez les fentes, insérez la batterie, puis installez - la et Verrouillez - la.
   Retirer la batterie: appuyez sur le bouton de la batterie et retirez La batterie.
3. Ouvrez la serrure de la tige (5 position), tirez la tige vers le haut, après avoir atteint la hauteur requise, verrouillez la serrure de la tige (6 places), serrez la vis de fixation (6 position).
4. Si la machine installée est une scie à chaîne électrique, la scie à tige de levage Appuyez sur la serrure de sécurité (8 position) et l'interrupteur (7 position) pour démarrer Travail
   Si la machine installée est une tondeuse électrique, soulevez la tige, appuyez sur le verrou de sécurité (8 position), puis appuyez sur l'interrupteur (7position) commencer à travailler deux fois de suite.
5. Pendant l'utilisation, l'angle de la machine peut être ajusté selon les besoins (4 position)

Avertissement!

- Ne touchez pas la lame de coupe lorsque la machine est équipée Avec batterie.
- Les enfants ou les non - professionnels ne sont pas autorisés à toucher cet appareil.
- portez la ceinture de sécurité appropriée lorsque vous utilisez l'appareil Ligne de blocage
- Il est interdit de rétrécir ou d'étendre verticalement la barre, et L'opération doit être mise à plat pour éviter d'être Équipement
- Il est interdit d'exercer une forte pression sur le poteau et d'éviter l'équipement Flexion, puis l'expansion ne peut pas être effectuée normalement.
- Cet outil est un produit multifonctionnel, veuillez installer l'appareil Mettez - le en place lors de l'utilisation pour votre propre sécurité.

ES

Introducción del producto

1. la barra telescópica se extiende de 5,3 pies a 9,3 pies y puede alcanzar hasta 15 pies (basada en el usuario de 6 pies de altura sosteniendo la barra)
   La longitud se puede elegir libremente. Esto evita subir escaleras Trabajo
2. la cabeza de la barra telescópica se puede colocar en El ángulo total es de 180 °, 90 ° En ambas direcciones, logrando eluso de superficies de trabajo multiángulos.
3. este producto utiliza un interruptor de botón de Seguridad. Necesita presionar El botón de Seguridad y el interruptor funcionan normalmente al mismo tiempo.
4. el producto puede coincidir con diferentes herramientas de bateríade litio Fabricante, pero la base de la batería de herramientas debe tener trespestañas metálicas independientes, no dos o cuatro.
5. al usar este producto para ajustar la altura de trabajo, no tire demasiado, de lo contrario hay peligro de separación y mantenga Apriete adecuadamente los tornillos en la conexión de la tubería.
6. esta Sierra de poste puede conectar el corte eléctrico con lamotosierra. ¿¿ cuándo? Conecte la motosierra y presione el interruptor de alimentación y el interruptor de Seguridad para comenzar a funcionar. Al conectar el corte eléctrico, Presione el interruptor de Seguridad y luego presione el interruptor de alimentación dos veces seguidas para comenzar a funcionar.

ES

Instrucciones de uso

1. inserte la máquina: 1 posicione, Presione el botón (3 posiciones), alinee la ranura, inserte la máquina, instale en la máquina y luego bloquee el doble bloqueo (2 posicione).
   Desmontar la máquina: abrir la cerradura doble (2 posicione), presionar el botón (3 posicione) y sacar la máquina al mismo tiempo.
2. inserte la batería: 9 posicione, alinee la ranura, inserte la batería y luego instale y bloquee.Sacar la batería: presionar el botón de la batería y sacarlaBatería.
3. abra la cerradura de la barra (5 posicione), tire de la barra hacia arriba y hacia fuera. después de alcanzar la altura requerida, cierre la cerradura de la barra (6 posicione) y apriete los tornillos de fijación (6 posicione).
4. si la máquina instalada es una motosierra eléctrica, levante la Sierra de barra Presione la cerradura de Seguridad (8 posicione) y el interruptor (7 posicione) para activar Trabajo
   Si la máquina instalada es un podador eléctrico, levante la podadora de barra, presione la cerradura de Seguridad (8 posicione) y luego presione el interruptor.(7posicione) comenzó a trabajar dos veces seguidas.
5. durante el uso, el ángulo de la máquina se puede ajustar según sea necesario (4 posicione)

¡Advertencia!

- No toque la cuchilla de Corte cuando la máquina esté equipada Con batería.
- No se permite que niños o no profesionales toquen este dispositivo.
- use el cinturón de Seguridad correcto al usar el equipo Marcha atrás- se prohíbe la contracción vertical o las barras de extensión, yLa operación debe nivelarse para evitar ser Equipo
- Está prohibido ejercer mucha presión sobre los postes eléctrico s y evitar los equipos Doblar y luego no expandirse ormalmente.
- Esta herramienta es un producto multifuncional, instale el dispositivo Póngalo en su lugar cuando lo use para garantizar su propia seguridad.

JOVANT®

BY JOVANT TOOLS TEAM

Customer service:service@jovant.com

www.jovant.com

Made In China



SCAN ME FOR MORE