
Version	V1.0

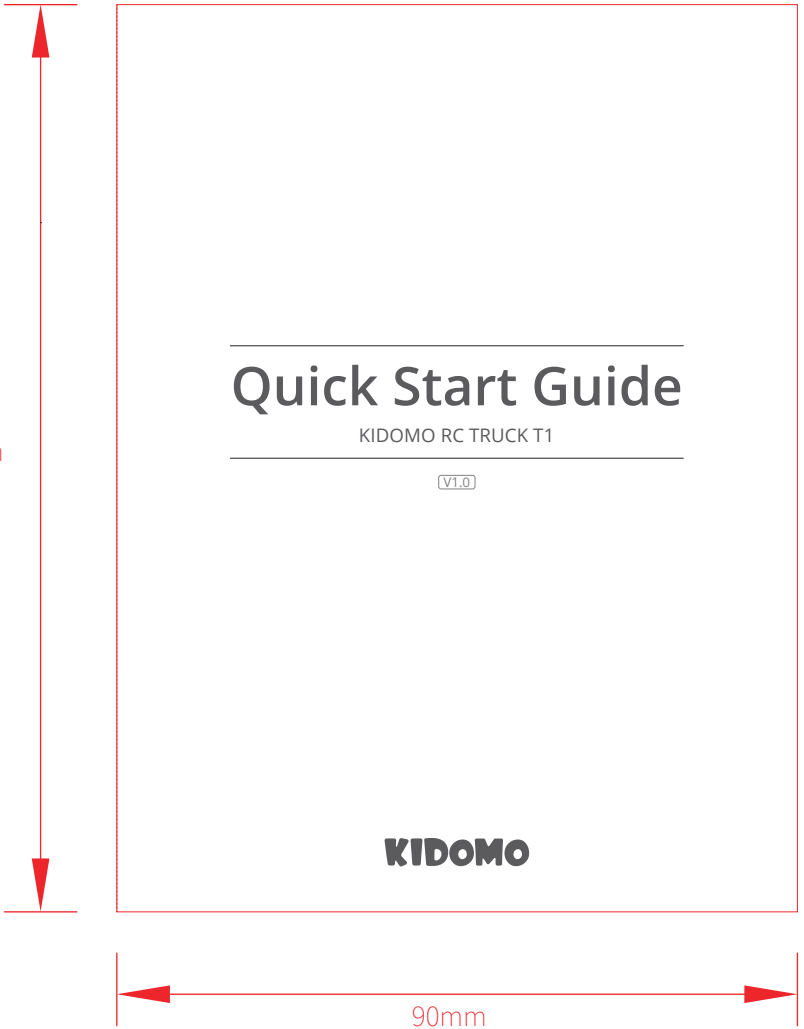

NOTES(技术要求):

1. 装订后尺寸:90*120mm
2. 印刷颜色:4C
3. 材质封面: 128g哑粉纸 / 内页: 105g哑粉纸
4. 表面处理:封面过哑膜 / 内页过哑油
5. 装订工艺:骑马钉
6. 输出网线:200 lpi
7. 公差:L(长)*W(宽):±1.5mm

CUT LINE 切线		BRAND NAME 品牌	KIDOMO
FOLDING LINE 压痕线		PRODUCT TYPE 产品类别	遥控车
		PROJECT NO. 项目型号	T1
		SALES CHANNEL 销售渠道	Amazon
		Item name 物料名	快速指南
		DESIGNED BY 设计者	黄 雯
		DATE 日期	20210609
		ANGLE	

CNEST 赛纳电子

Part No.	30017000063
UNIT	mm
SCALE	1:1
SHEET	1/24

Quick Start Guide

KIDOMO RC TRUCK T1

V1.0

KIDOMO

CONTENTS

English 01 - 06

Deutsch 07 - 12

Français 13 - 18


English


Thank you for choosing our product: RC TRUCK T1
To ensure proper use, please read the QSG below and have a good understanding of the product before using


WARNING

1. Please turn off the switch after using this product, remove the battery power cord, and properly replace the battery after charging, so as to avoid excessive battery discharge caused by the battery being installed in the car for a long time.
2. Do not flip the trigger or the steering wheel as you switch on the radio controller.
3. This product has a brake function. The first time you push the trigger it brakes; you need to release it to neutral. Push the trigger again, to reverse.
4. This product is not suitable for minors under 14.
5. Please use the original charger.

PRODUCT OVERVIEW

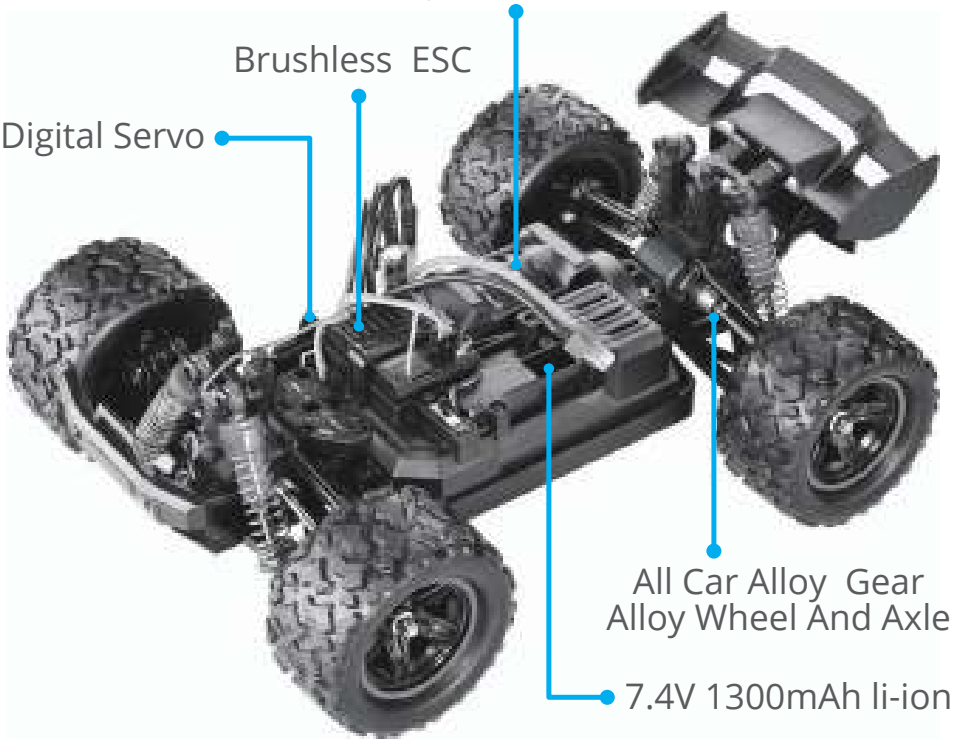

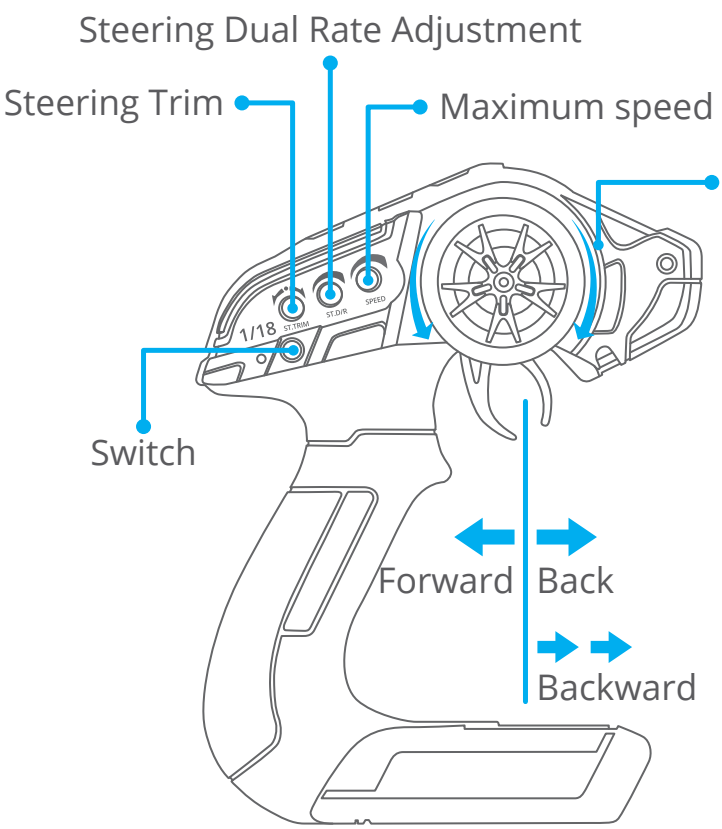

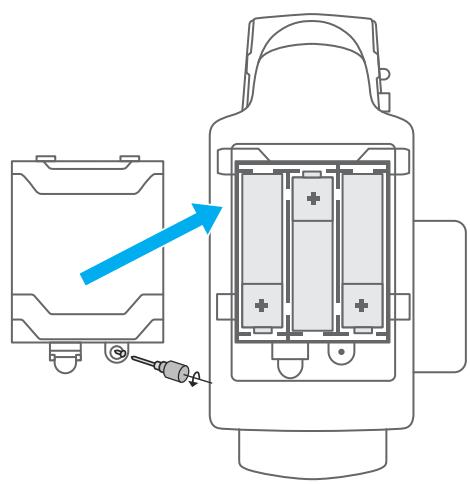


3x1.5V "AA"
(Batteries not included)

BATTERY AND CHARGE


• BATTERY INSTALLATION

Please install the battery according to position of the battery and wiring diagram.

PACKAGING INCLUDED

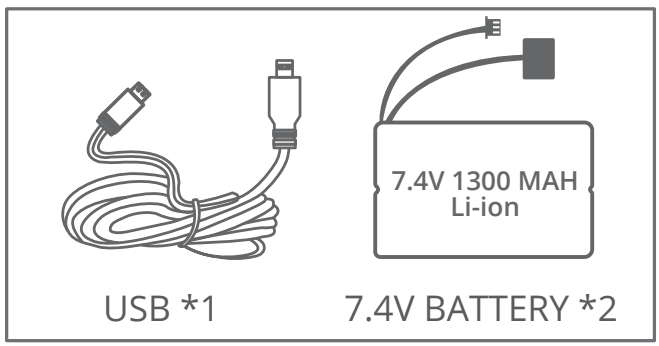



7.4V BATTERY *1 (Included)

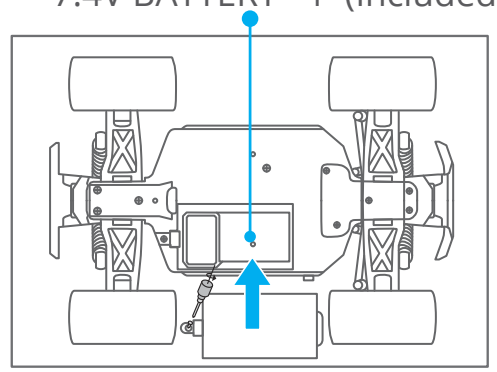

• CHARGING BATTERY


The Battery pack should be removed from the car for charging.
Remove the clip to open the battery cover as shown in the photo, and then remove the battery pack. Connect the battery pack with USB charger as shown.

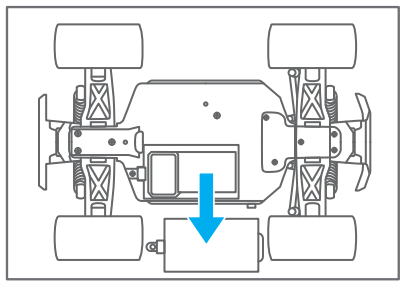

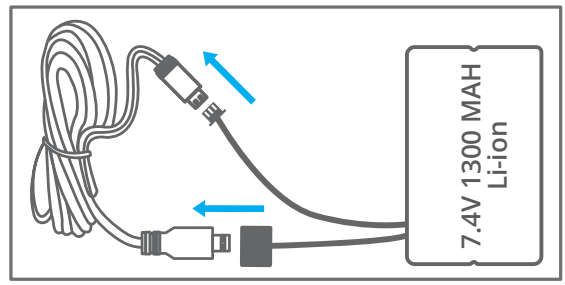

Plug the USB charger into computer to charge the battery pack.
The charger's red light is always on and the green light flashing indicates that it is charging.
The charger's red and green lights are always on, meaning the battery is fully charged.

• TRANSMITTER BATTERY

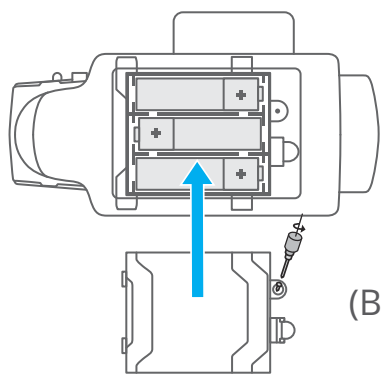


3X1.5V"AA"
(Batteries not included)


RUNNING YOUR CAR

1. TURN ON THE RATIO CONTROLLER AND YOUR CAR

Always turn on the radio controller and then the car receiver.
The binding process is automatically fulfilled in system.

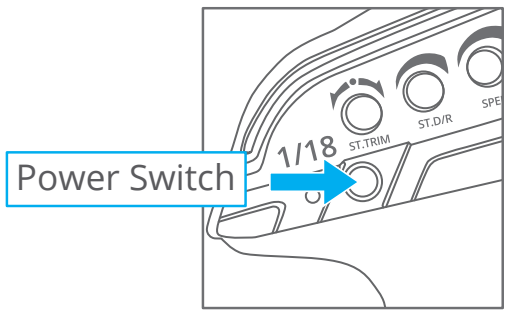

TURN ON THE
RADIO CONTROLLER





TURN ON THE
RECEIVER ON YOUR CAR

2. PRECAUTIONS FOR 2.4GHz RADIO CONTROLLER

IMPORTANT INFORMATION:


① Switch on the radio controller, and then the ESC/Receiver on the truck.
② The binding process is automatically performed in system.
③ Never flip the Trigger or the Steering Wheel at the moment you switch the radio
④ Controller on. Failure to do so will cause the radio system to record the incorrect signals.
⑤ You are ONLY permitted to spin the Trigger and the Steering Wheel after your truck is bound with the radio controller.

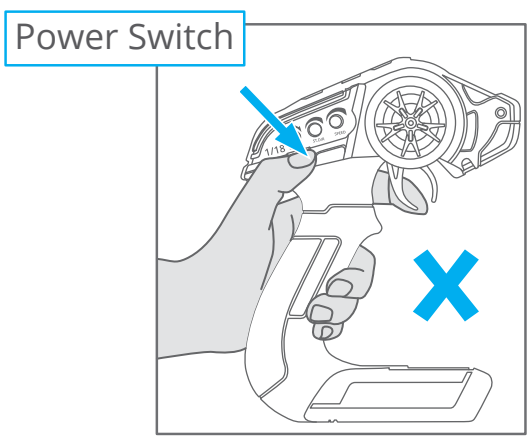


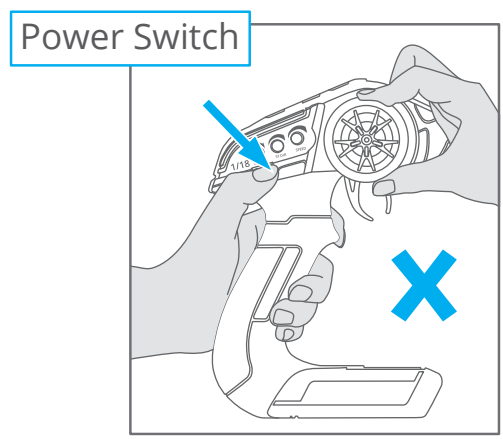

Do not flip the trigger or the steering wheel when you switch on the radio controller.

3. TO TUNE THE STEERING TRIM

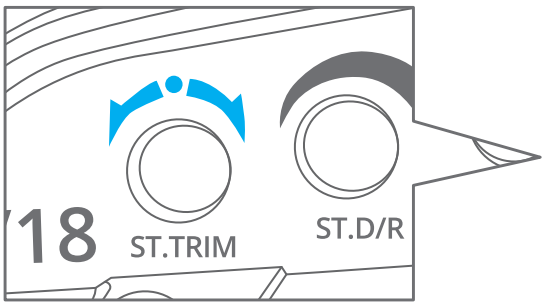


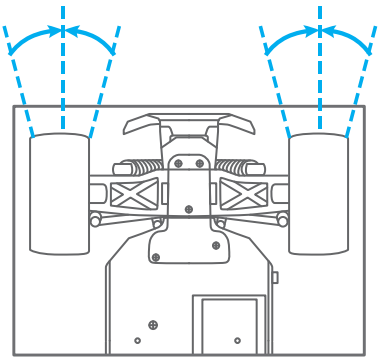


Gently pull the trigger to allow the car to run slowly. In the meantime, adjust the steering trim until the front wheels are aligned.

4. CHECK STEERING PERFORMANCE

① To keep the car running in a straight line, do not move the control wheel. (Keep it at center)
② Turn it left to allow your vehicle to turn to left.
③ Turn it right to allow your vehicle to turn to right.

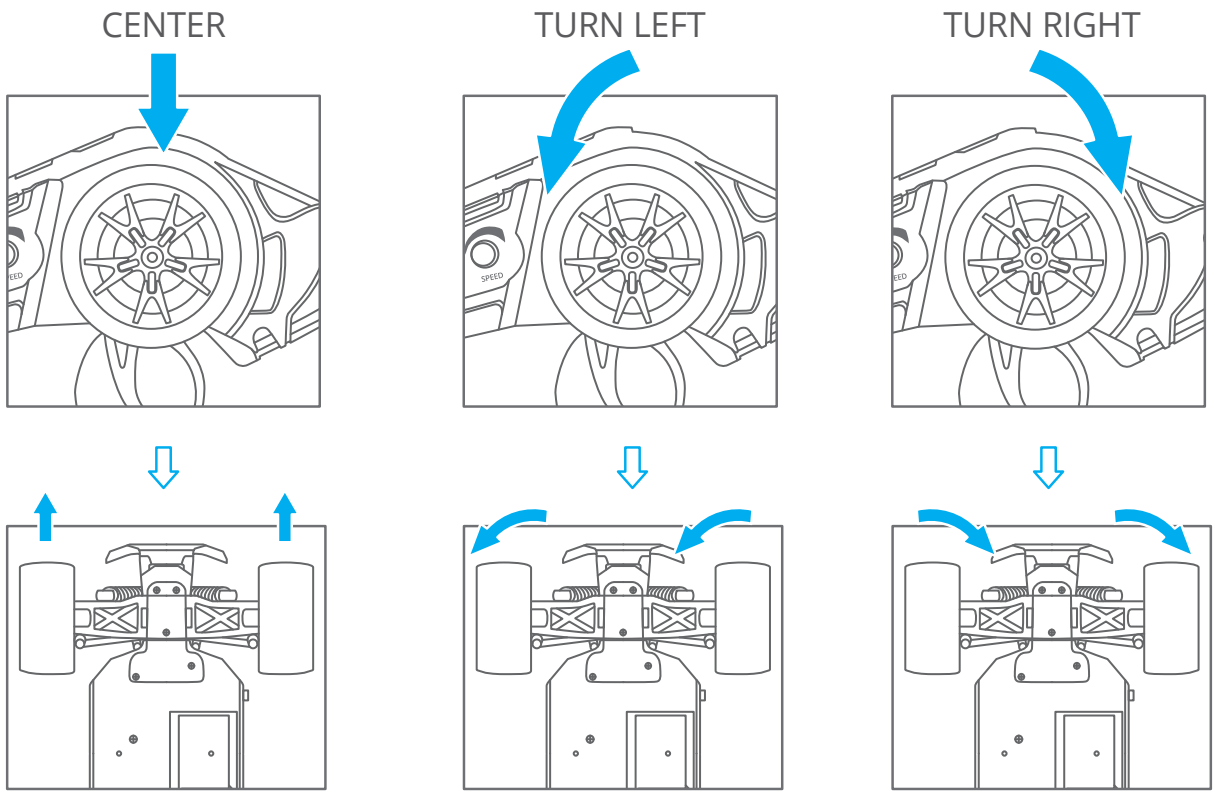

5. CHECK TRIGGER RESPONSE

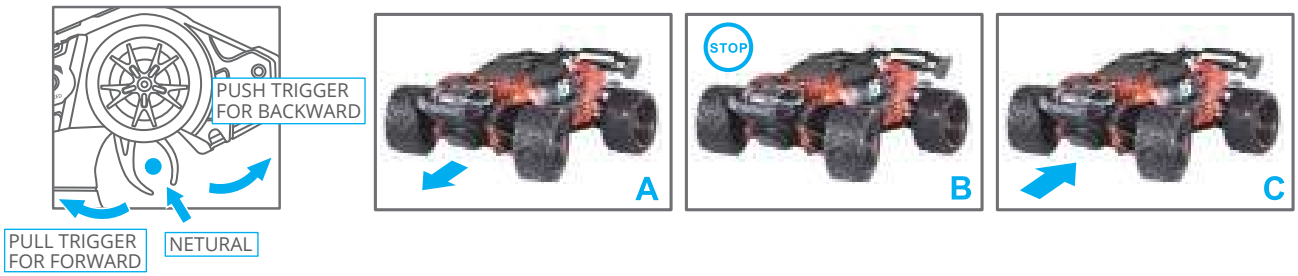

A: Pull the trigger back to accelerate, release it to decelerate and push it to brake.
B. To stop your car, release the trigger to Neutral
C. Pushing the trigger a second time activates the reverse feature.

MAINTENANCE

After running your car, the following procedures should be performed regularly to help you maintain your car's performance.

- Inspect your car for any obvious damage
- Check the gears for wear, debris or broken/slipping teeth
- Check the wheels and tighten the wheel screws properly.
- Check for loose screws in the chassis.
- Check the wiring for frayed or damaged wires or connectors.
- Check the steering servo which will wear out over time and require replacement.
- Check all batteries
- Keep the chassis clean and free of sand, dust, and moisture
- Remove and clean the motor if necessary. (Never attempt to re-assemble the motor, you will damage it and void the warranty.)
- Clean the car body with a soft lint-free cloth.
- Remove all batteries when not in use.

CONTACT US


For any inquiries about KIDOMO products, please feel free to contact us.
We will respond within 24 hours.
Email: support@kidomo.net
Tel: 301-670-7335 (US)
Official website: www.kidomo.net


Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes: RC TRUCK T1
Um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten, sollten Sie die nachstehenden QSG lesen und sich vor der Verwendung mit dem Produkt vertraut machen


WARNUNGEN

1. Bitte schalten Sie den Schalter aus, nachdem Sie dieses Produkt verwendet haben, entfernen Sie das Netzkabel der Batterie und tauschen Sie die Batterie nach dem Aufladen sachgemäß aus, um eine zu starke Entladung der Batterie zu vermeiden, die durch die Installation des Batterie im Fahrzeug für eine lange Zeit verursacht wird.
2. Kippen Sie nicht den Trigger oder das Lenkrad, wenn Sie den Funk-Controller einschalten.
3. Dieses Produkt verfügt über eine Bremsfunktion. Wenn Sie den Trigger zum ersten Mal drücken, bremst er; Sie müssen ihn loslassen, um in den Leerlauf zu schalten. Drücken Sie den Trigger erneut, um den Rückwärtsgang einzulegen.
4. Dieses Produkt ist nicht für Minderjährige unter 14 Jahren geeignet.
5. Bitte verwenden Sie das Original-Ladegerät.

PRODUKTÜBERSICHT

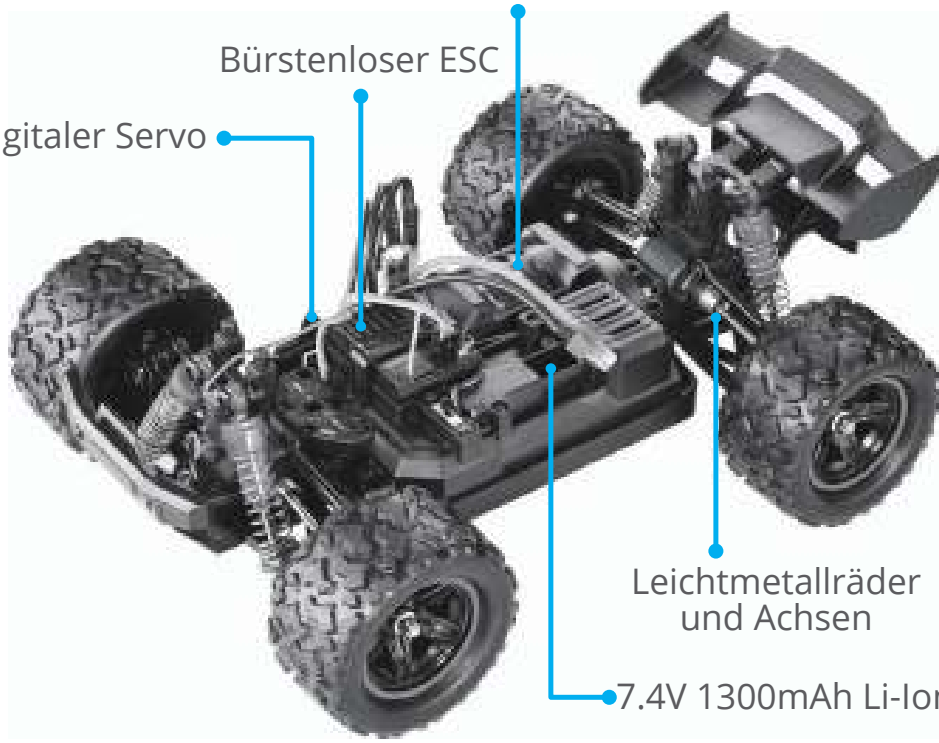

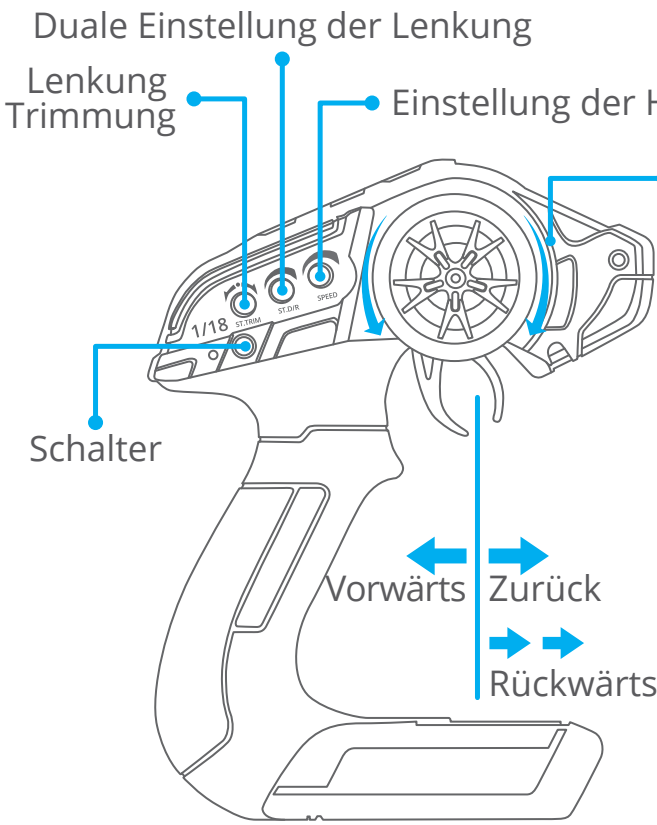

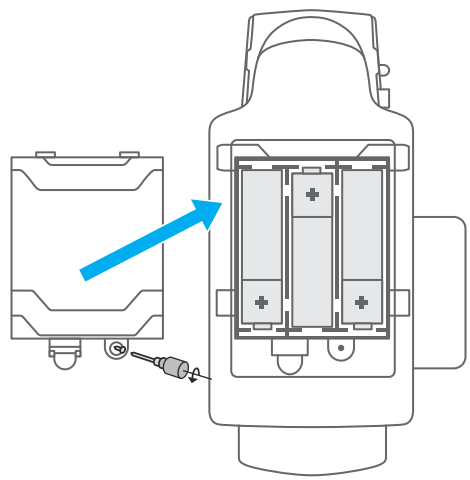


3x1,5V "AA"
(Batterien nicht enthalten)

BATTERIE UND LADEVORGANG


• INSTALLATION DER BATTERIE

Bitte installieren Sie die Batterie entsprechend der Position der Batterie und dem Schaltplan.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

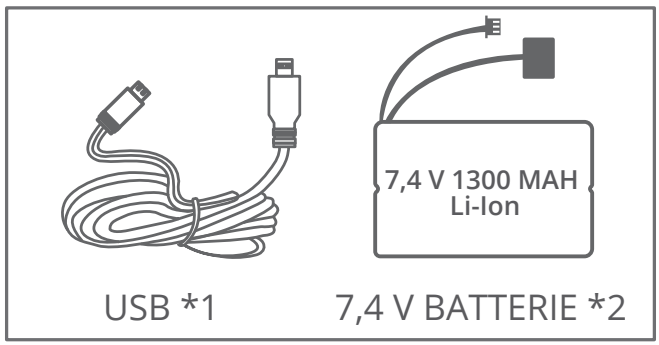



7,4 V BATTERIE *1 (Inklusive)

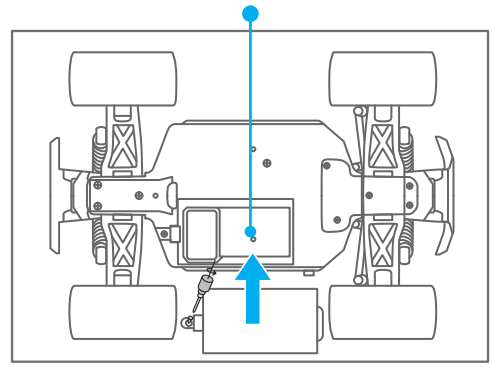

• BATTERIE LADEN


Die Batterie sollte zum Aufladen aus dem Fahrzeug entfernt werden.
Entfernen Sie den Clip, um die Batterieabdeckung zu öffnen, wie auf dem Foto gezeigt, und nehmen Sie dann die Batterie heraus. Verbinden Sie die Batterie wie abgebildet mit dem USB-Ladegerät.

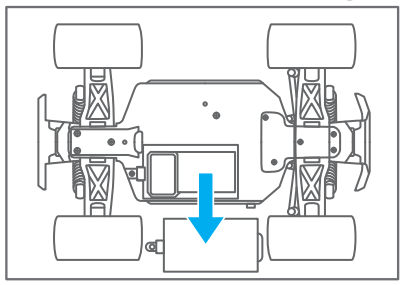

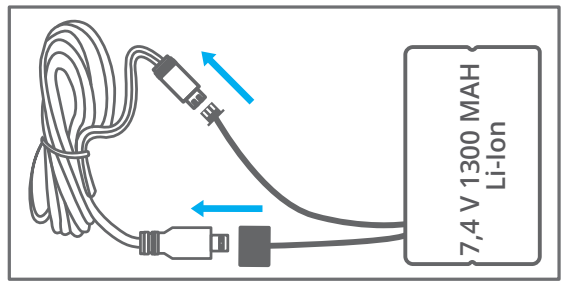

Schließen Sie das USB-Ladegerät an den Computer an, um die Batterie zu laden. Das rote Licht des Ladegeräts leuchtet permanent und das grüne Licht blinkt, um den Ladevorgang anzuzeigen.
Das rote und grüne Licht des Ladegeräts leuchten permanent. Dies bedeutet, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.

• SENDERBATTERIE

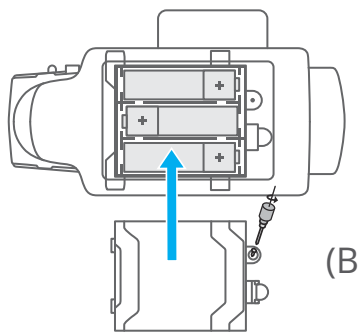


3X1,5V "AA"
(Batterien nicht enthalten)


IHR FAHRZEUG BENUTZEN

1. SCHALTEN SIE DEN FUNK-CONTROLLER UND IHR FAHRZEUG EIN

Schalten Sie immer zunächst den Funk-Controller und dann den Fahrzeugempfänger ein.
Der Verbindungsvorgang wird Fahrzeugmatisch im System durchgeführt.

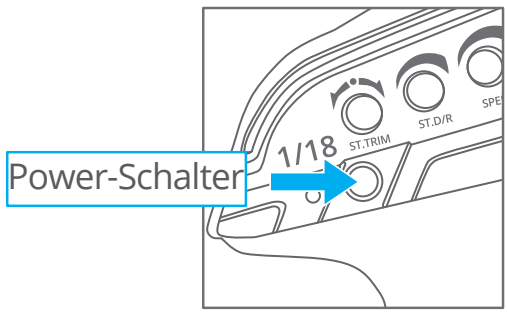

SCHALTEN SIE DEN FUNK-CONTROLLER EIN





SCHALTEN SIE DEN EMPFÄNGER AN IHREM FAHRZEUG EIN

2. VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR 2,4GHz-FUNK-CONTROLLER

WICHTIGE INFORMATIONEN:


① Schalten Sie den Funk-Controller ein und anschließend den ESC/Empfänger am Fahrzeug.
② Der Verbindungsvorgang wird Fahrzeugmatisch im System durchgeführt.
③ Betätigen Sie niemals den Trigger oder das Lenkrad in dem Moment, in dem Sie den Funk-Controller einschalten.
④ Controller ein.Andernfalls wird das Funksystem fehlerhafte Signale erfassen.
⑤ Sie dürfen den Trigger und das Lenkrad NUR drehen, nachdem Ihr Fahrzeug mit dem Funk-Controller verbunden ist.

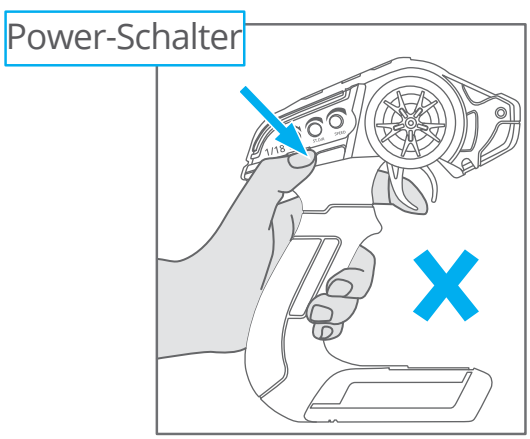


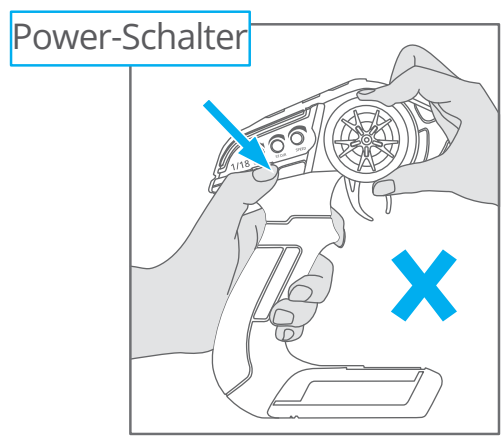

Kippen Sie den Trigger oder das Lenkrad nicht, wenn Sie den Funk-Controller einschalten.

3. ZUM EINSTELLEN DER LENKUNGSTRIMMUNG

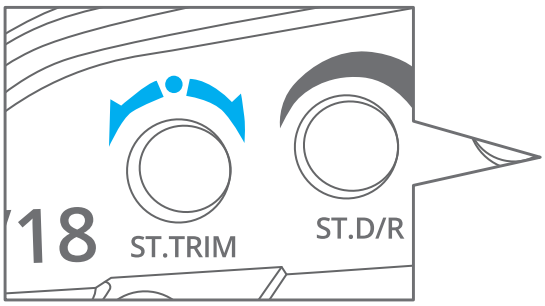


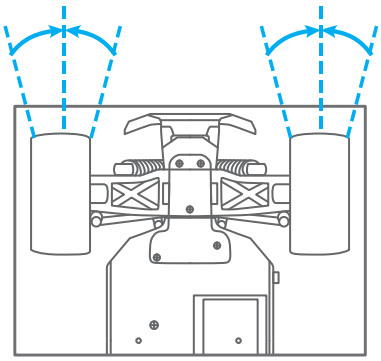


Ziehen Sie vorsichtig den Trigger, um das Fahrzeug langsam anlaufen zu lassen. Stellen Sie in der Zwischenzeit die Lenkungstrimmung ein, bis die Vorderräder ausgerichtet sind.

4. LENKVERHALTEN PRÜFEN

① Um das Fahrzeug in einer geraden Linie zu halten, bewegen Sie das Steuerrad nicht. (Halten Sie es in der Mitte).
② Drehen Sie ihn nach links, damit Ihr Fahrzeug nach links fährt.
③ Drehen Sie ihn nach rechts, damit Ihr Fahrzeug nach rechts fährt.

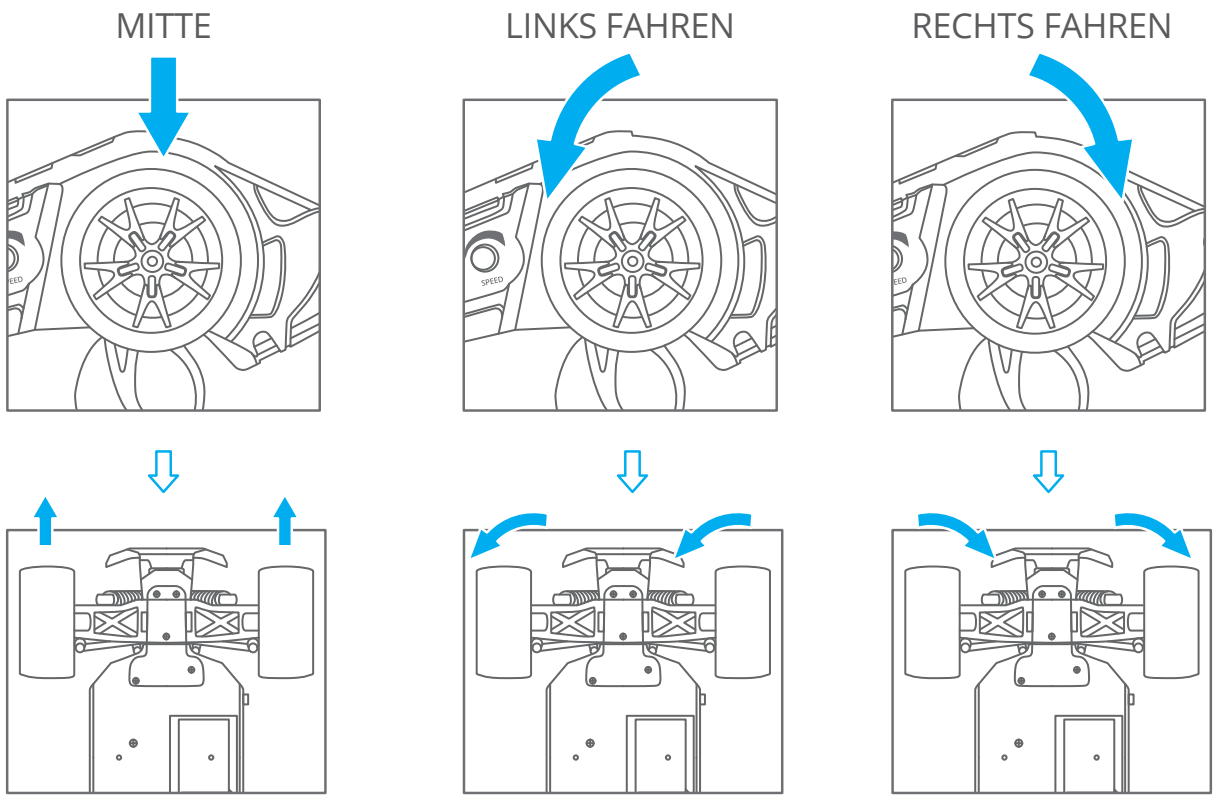

5. TRIGGERVERHALTEN PRÜFEN

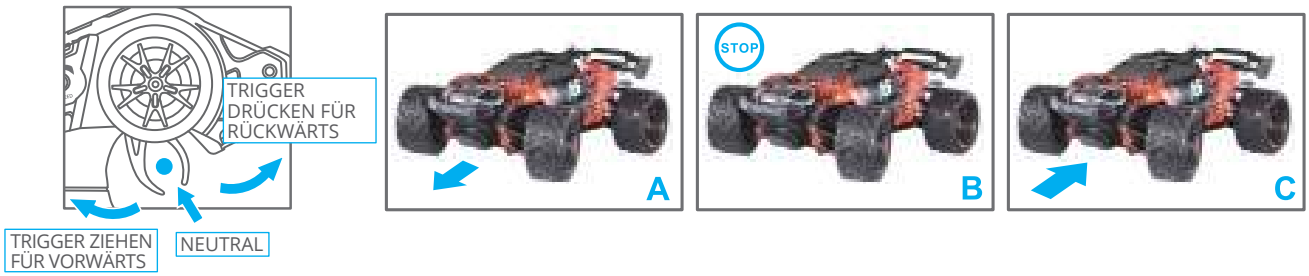

A: Ziehen Sie den Trigger zurück, um zu beschleunigen, lassen Sie ihn los, um nachzulassen und drücken Sie ihn, um zu bremsen.
B. Um Ihr Fahrzeug zu stoppen, lassen Sie den Trigger auf Neutral stehen.
C. Wenn Sie den Trigger ein zweites Mal drücken, wird der Rückwärtsgang eingelegt.

WARTUNG

Nachdem Sie Ihr Fahrzeug in Betrieb genommen haben, sollten die folgenden Verfahren regelmäßig durchgeführt werden, um die Leistung Ihres Fahrzeugs zu erhalten.

- Untersuchen Sie Ihr Fahrzeug auf sichtbare Schäden.
- Prüfen Sie die Zahnräder auf Verschleiß, Ablagerungen oder abgebrochene/rutschende Zähne.
- Prüfen Sie die Räder und ziehen Sie die Radschrauben richtig fest.
- Prüfen Sie das Fahrwerk auf lose Schrauben.
- Überprüfen Sie die Verkabelung auf ausgefranste oder beschädigte Drähte oder Stecker.
- Überprüfen Sie das Lenkservo, welches sich mit der Zeit abnutzt und ausgetauscht werden muss.
- Prüfen Sie alle Batterien.
- Halten Sie das Fahrgestell sauber und frei von Sand, Staub und Feuchtigkeit.
- Entfernen und reinigen Sie den Motor, falls erforderlich. (Versuchen Sie niemals, um den Motor wieder zusammenzubauen, Sie werden ihn beschädigen und die Garantie erlischt.)
- Reinigen Sie die Karosserie mit einem weichen, fuselfreien Tuch.
- Entfernen Sie alle Batterien, wenn sie nicht benutzt werden.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Bei Fragen zu KIDOMO-Produkten können Sie uns gerne kontaktieren.

Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

E-Mail: support@kidomo.net


Offizielle Website: www.kidomo.net


Merci d'avoir choisi notre produit : RC TRUCK T1
Pour garantir une utilisation correcte, veuillez lire les consignes ci-dessous et avoir une bonne compréhension du produit avant de l'utiliser


AVERTISSEMENT

1. Veuillez mettre l'interrupteur en position arrêt après avoir utilisé ce produit, retirez le cordon d'alimentation de la batterie, et replacez correctement la batterie après la charge, afin d'éviter une décharge excessive de la batterie causée par son installation prolongée dans la voiture.
2. Ne pas appuyer sur la gâchette ou le volant lorsque vous allumez le contrôleur radio.
3. Ce produit dispose d'une fonction de freinage. La première fois que vous appuyez sur la gâchette, la voiture freine ; vous devez la relâcher pour passer au point mort. Appuyez à nouveau sur la gâchette, pour faire marche arrière.
4. Ce produit ne convient pas aux mineurs de moins de 14 ans.
5. Veuillez utiliser le chargeur d'origine.

APERÇU DU PRODUIT

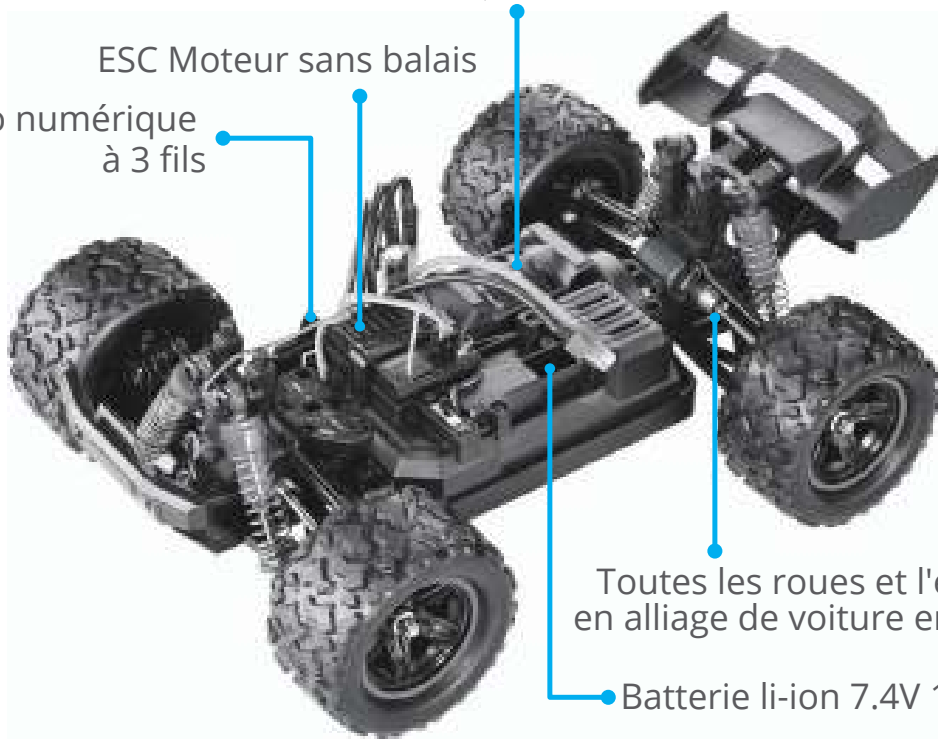

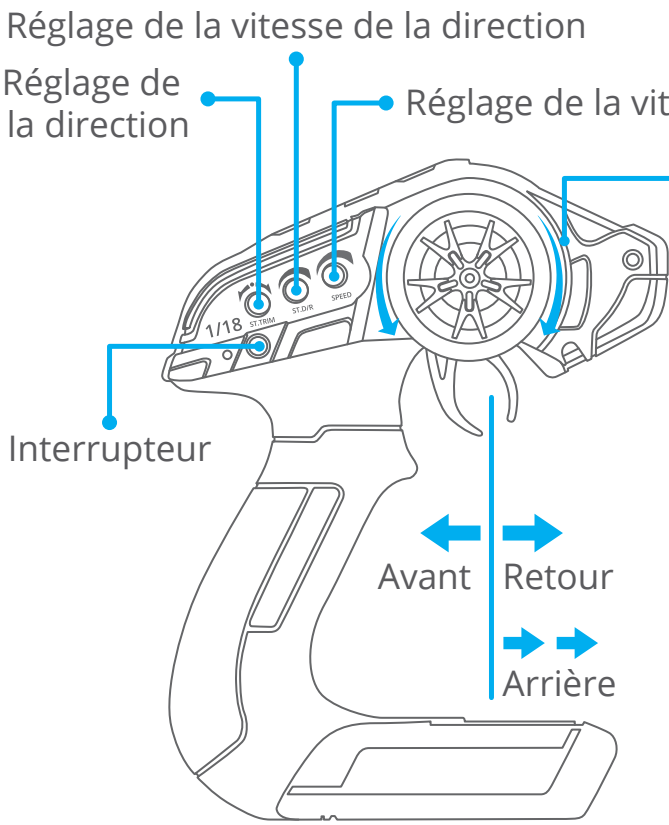

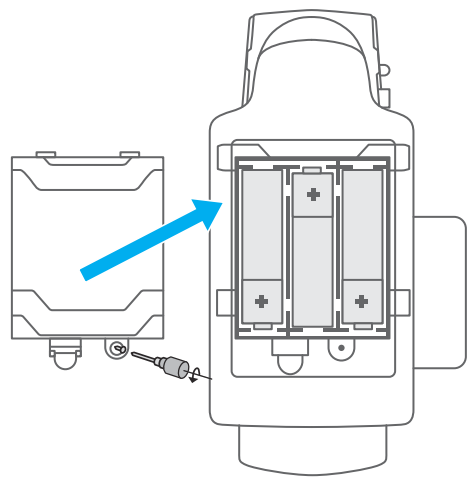


3x1.5V "AA"
(Piles non incluses)

BATTERIE ET CHARGE


• INSTALLATION DE LA BATTERIE

Veuillez installer la batterie en fonction de la position de la batterie et du schéma de câblage.

L' EMBALLAGE COMPREND

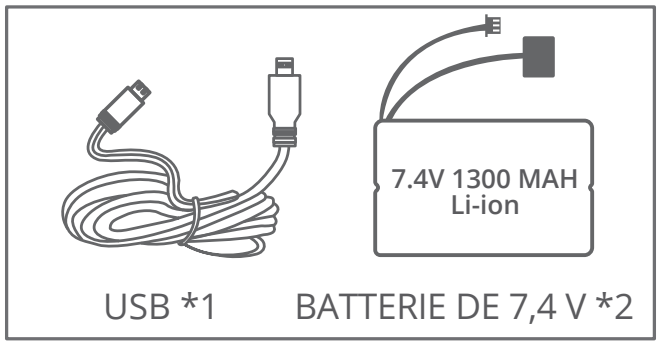



BATTERIE DE 7,4 V *1 (incluse)

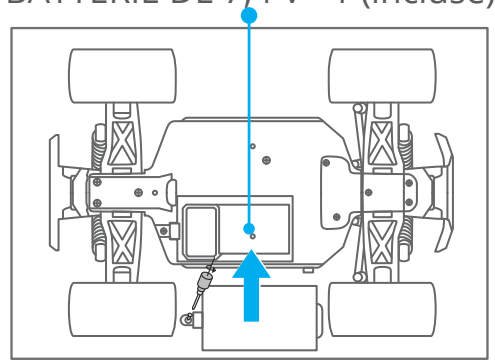

• CHARGEMENT DE LA BATTERIE


Le bloc de batteries doit être retiré de la voiture pour être rechargé.
Retirez le clip pour ouvrir le couvercle de la batterie comme indiqué sur la photo, puis retirez la batterie. Connectez le bloc-piles au chargeur USB comme indiqué sur la photo.

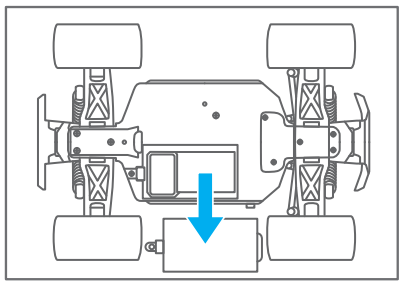

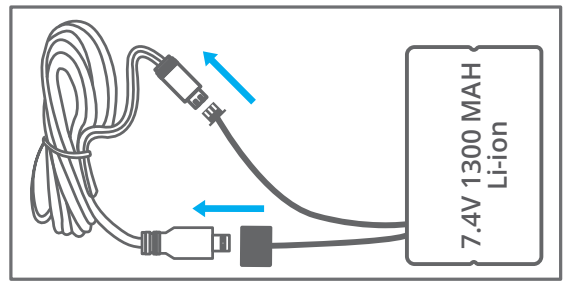

Branchez le chargeur USB sur l'ordinateur pour charger la batterie.
Le voyant rouge du chargeur est toujours allumé et le voyant vert clignotant indique qu'il est en train de charger.
Les voyants rouge et vert du chargeur sont toujours allumés, ce qui signifie que la batterie est entièrement chargée.

• BATTERIE DE L'ÉMETTEUR




3X1.5V "AA"
(Piles non incluses)


FAIRE ROULER VOTRE VOITURE

1. ALLUMEZ LE CONTRÔLEUR RADIO ET VOTRE VOITURE

Allumez toujours le contrôleur radio et ensuite le récepteur de voiture.
Le processus de liaison est automatiquement mis en marche.

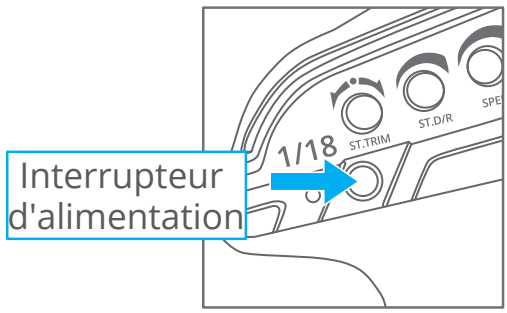

MISE EN MARCHE DU CONTRÔLEUR RADIO





ALLUMEZ LE RÉCEPTEUR DE VOTRE VOITURE

2. PRÉCAUTIONS POUR LE CONTROLEUR RADIO 2.4GHz

INFORMATIONS IMPORTANTES :


① Allumez le contrôleur radio, puis l'ESC/Récepteur sur la voiture.
② Le processus de liaison est automatiquement effectué dans le système.
③ Ne jamais appuyer sur la gâchette ou le volant au moment où vous allumez la radio.
④ Activation du contrôleur. Si vous ne le faites pas, le système radio enregistrera des signaux incorrects.
⑤ Vous êtes UNIQUEMENT autorisé à actionner la gâchette et le volant après avoir relié votre voiture à la radiocommande.

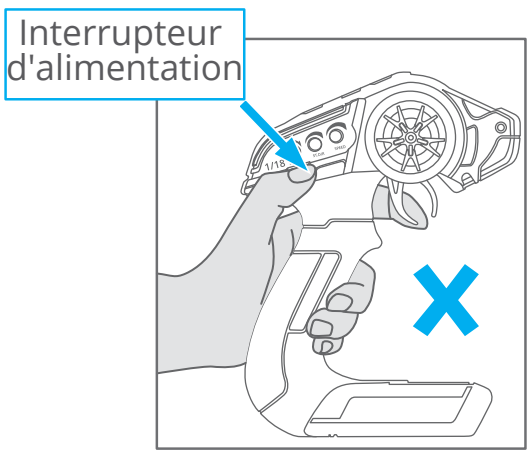

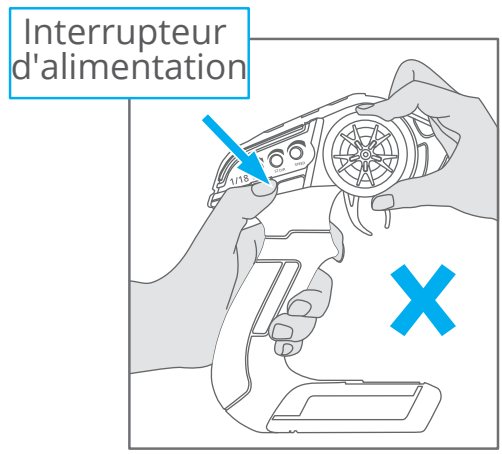


Ne pas appuyer sur la gâchette ou le volant lorsque vous allumez le contrôleur radio.

3. POUR RÉGLER LE VOLANT DE DIRECTION

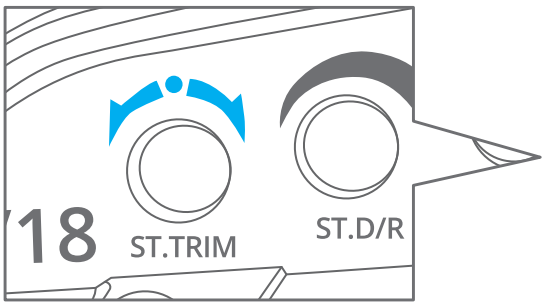

VOLANT DE DIRECTION

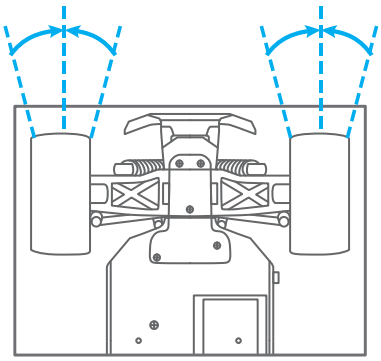


Appuyez doucement sur la détente pour permettre à la voiture de rouler lentement. En attendant, ajustez le trim de direction jusqu'à ce que les roues avant soient alignées.


4. VÉRIFIER LA PERFORMANCE DE LA DIRECTION

① Pour que la voiture reste en ligne droite, ne déplacez pas le volant. (Maintenez-le au centre)
② Tournez-le à gauche pour permettre à votre véhicule de tourner à gauche.
③ Tourner à droite pour permettre à votre véhicule de tourner à droite.


CENTRE

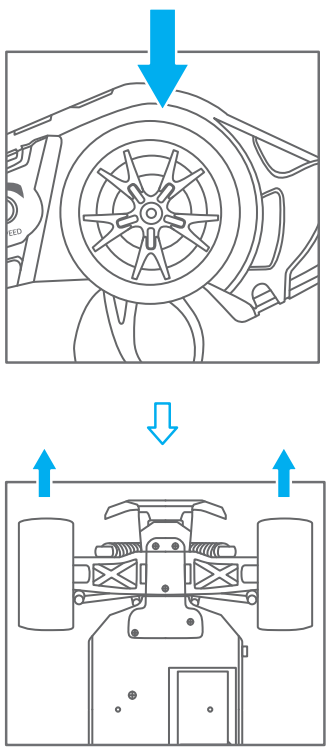


TOURNER À GAUCHE

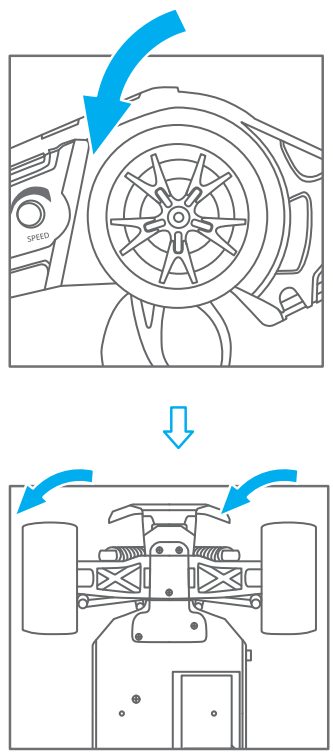

TOURNER À DROITE

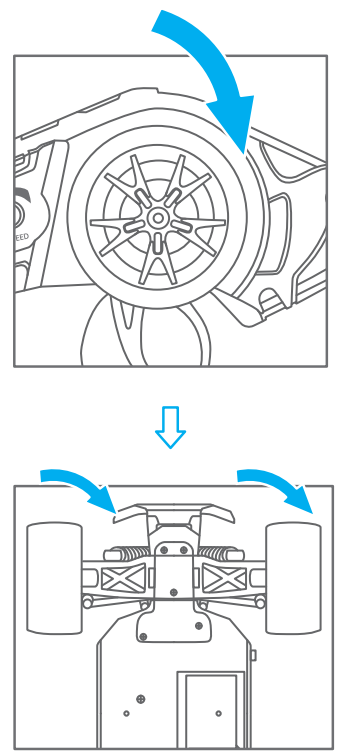

5. VÉRIFIER LA RÉACTION DE LA GACHETTE

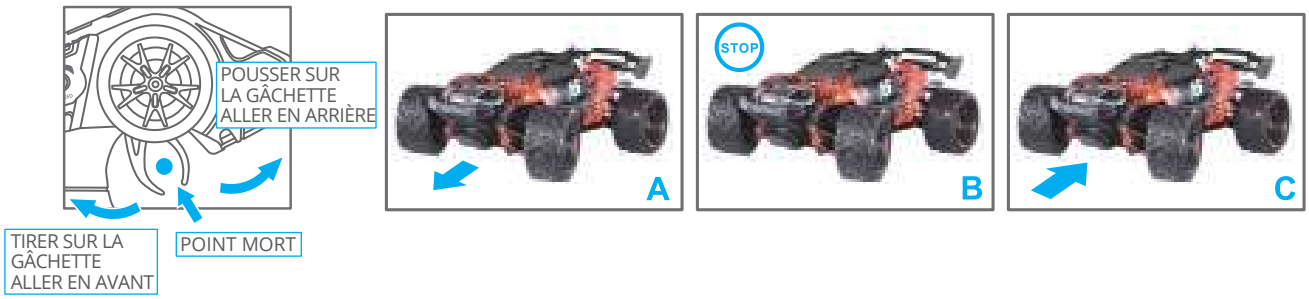

A: Tirez sur la gâchette pour accélérer, relâchez-la pour décélérer et poussez-la pour freiner.
B. Pour arrêter votre voiture, relâchez la gâchette en position Neutre.
C. En appuyant une seconde fois sur la gâchette, on active la fonction inverse.

MAINTENANCE

Après avoir fait fonctionner votre voiture, les procédures suivantes doivent être effectuées régulièrement pour vous aider à maintenir les performances de votre voiture.

- Inspectez votre voiture pour détecter tout dommage évident
- Vérifiez que les engrenages ne sont pas usés, qu'il n'y a pas de débris ou de dents cassées ou qui glissent
- Vérifiez les roues et serrez les vis des roues correctement.
- Vérifiez que les vis du châssis ne sont pas desserrées.
- Vérifiez que le câblage ne comporte pas de fils ou de connecteurs effilochés ou endommagés.
- Vérifiez le servo de direction qui s'use avec le temps et doit être remplacé.
- Vérifiez toutes les piles et batteries
- Maintenez le châssis propre et exempt de sable, de poussière et d'humidité
- Démontez et nettoyez le moteur si nécessaire. (N'essayez jamais de réassembler le moteur, vous l'endommageriez et annuleriez la garantie.)
- Nettoyez la carrosserie de la voiture avec un chiffon doux non pelucheux.
- Retirer toutes les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées

CONTACTEZ-NOUS

Pour toute question sur les produits KIDOMO, n'hésitez pas à nous contacter. Nous répondrons dans les 24 heures.
Email: support@kidomo.net
Site web Officiel : www.kidomo.net


30017000063