30A OUTLET PANEL


ELECTRICAL RATING AC 125V 30A

MOUNT AT LEAST 24 INCHES ABOVE GROUND LEVEL


TYPE 3R ENCLOSURE
RAINPROOF

ITEM NO.

9001POP30



NEMA # TT-30R
RECEPTACLE

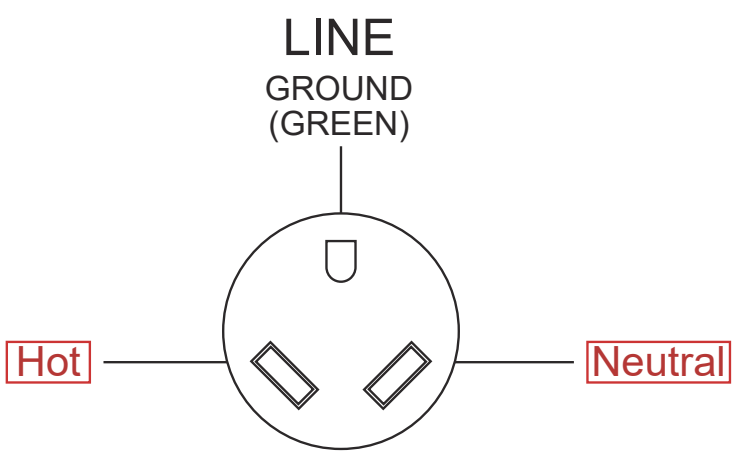

USE 60/75°C CU-AL WIRE

TIGHTENING TORQUE POUND-INCHES

SIZE OF CONDUCTOR	#10 - #4
LINE TERMINAL	25
GROUND TERMINAL	25

WARNING

HAZARD OF ELECTRICAL SHOCK OR BURN
TURN OFF POWER SUPPLYING THIS EQUIPMENT
BEFORE WORKING INSIDE
Péril, Danger d'électrocution ou de brûlure.
Coupez l'alimentation avant de fournir ce matériel de
travail intérieur

MADE IN CHINA